

155° záves




- Nulový presah pri naloženej konštrukcii (skrine s vnútornými alebo policovými výsuvmi)
- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION (s deaktivov.)
- CLIP top so zatváracou automatikou alebo bez zatváracieho automatiku (pero)
- Uhol otvorenia 155°
- Nastavenie čela v troch smeroch
- Komfortné nastavenie hĺbky pomocou skrutkovice
- Montáž a demontáž dverí na korpus bez použitia náradia
- V prípade INSERTA navyše aj montáž misky bez použitia náradia
- Vhodné pre špeciálne aplikácie, napr. dvere na pokos



Webový kód – zadať do Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQDHM

Používanie

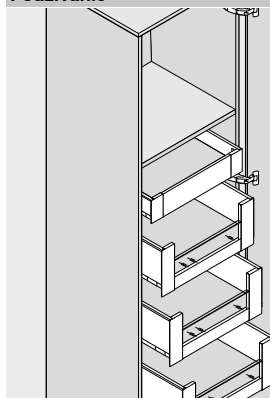

Informácie o objednávaní

Naložené dvere

Nulový presah

Miska	INSERTA			
Záves	Pero	Farba	Č. výrobku	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7590	
	●	NI	71T7590	
CLIP top	○	NI ONS	70T7590.TL	

Polonaložené dvere

Miska	INSERTA			
Záves	Pero	Farba	Č. výrobku	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7690	
CLIP top	○	NI	70T7690.TL	

Vložené dvere

Potrebné použiť závesy na polonaložené dvere | montáž na medzistenu a montážnu podložku zvýšenú o 9 mm

Miska	Skrutky			
Záves	Pero	Farba	Č. výrobku	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7550	
	●	NI	71T7550	
CLIP top	○	NI ONS	70T7550.TL	

Miska	Skrutky			
Záves	Pero	Farba	Č. výrobku	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7650	
	●	NI	71T7650	
CLIP top	○	NI	70T7650.TL	

Miska	Zarazenie			
Záves	Pero	Farba	Č. výrobku	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7580	
CLIP top	●	NI	71T7580	

Príslušenstvo

Potlač razba	Nápis	Farba	Č. výrobku
Bez potlače	–	NI ONS	70.4503
S razbou	Blum	NI	70.4503.BP

Príslušenstvo

Potlač razba	Nápis	Farba	Č. výrobku
Bez potlače	–	NI ONS	70.4503
S razbou	Blum	NI	70.4503.BP

Upozornenie

Pri kombinácii závesov CLIP top BLUMOTION a CLIP top s perom na malé dverá do šírky 300 mm sa odporúča skúšobná montáž. Na väčšie šírky čela FB sa táto kombinácia neodporúča.

Príslušenstvo – všeobecne

Uhol otvorenia OW	Farba	Č. výrobku
92°	TGR	70T7553.09
110°	R7037	70T7553

Záves	Farba	Č. výrobku
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T7504
CLIP top	NI ONS	70T7504

Dĺžka (mm)	Priemer (mm)	Č. výrobku
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0	Ø 3.5	609.1700

Vyhotovenie	Pružina TIP-ON	Pero	Č. výrobku
Krátka verzia	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Dlhá verzia	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Záves	Zvýšenie (mm)	Č. výrobku
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top		70T3507.21

Farba	Materiál	Č. výrobku
OR	Plast	MZM.0040

Pružina TIP-ON

- Štandardná pružina
- Silná pružina

Pero

- Záves s perom
- Záves bez pera

Farba

- NI Poniklované
- ONS Čierny ónyx
- OR Oranžová
- R7037 RAL 7037 prachová sivá
- TGR Tmavosivá

155° záves

Webový kód – zadať do
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQDHM



Projektovanie

Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení zo závodu (zvýšenie montážnej podložky = 0 resp. 9 mm)

Odskok dverí pri uhlí otvorenia 90°



Naložené dvere

Nulový presah

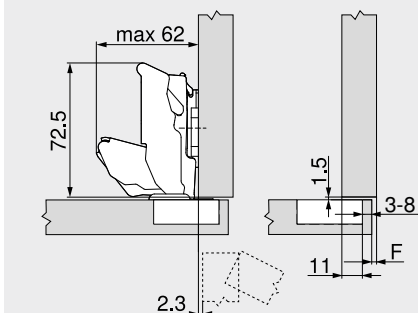



F Medzera

Polonaložené dvere

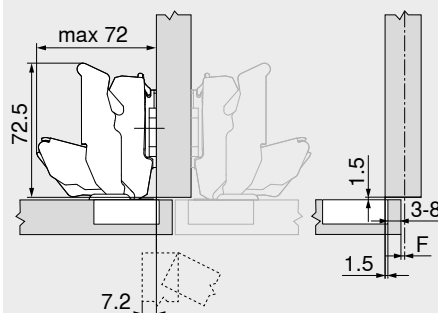

Vložené dvere

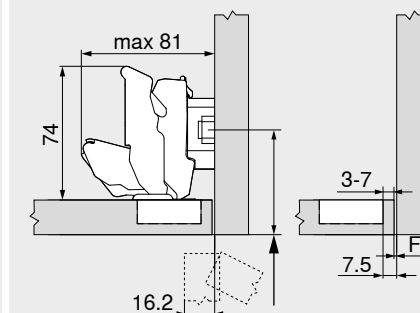Polohu upevnenia montážnej podložky skrutkami posunúť
naspäť o hrúbku čela FD + 1.5 mm

Odstup misky TB

Presah čela FA (mm)		Presah čela FA (mm)		Presah čela FA (mm)	
MD	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	MD	-4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5	MD	-4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5
0		0		0	
3		3		3	
6		6		6	
9	3 4 5 6 7 8	9	3 4 5 6 7 8	9	3 4 5 6 7
MD Zvýšenie montážnych podložiek (mm)		MD Zvýšenie montážnych podložiek (mm)		MD Zvýšenie montážnych podložiek (mm)	

Minimálna medzera F u čiel s polomerom zaoblenia hrany (R = 1 mm) pri nastavení z výroby


Odstup misky TB (mm)	Hrúbka čela FD (mm)											
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1.0	2.0	2.0	3.0	4.5
4	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	2.5	4.0	
5	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	3.5		
6	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.0	3.0			
7	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.5				
8	0	0	0	0	0	1.0	1.5					

Pri naloženej konštrukcii na stene odporúčame skúšku naloženia


110° Obmedzovač uhla otvorenia

92° Obmedzovač uhla otvorenia


Montáž naskrutkovaním

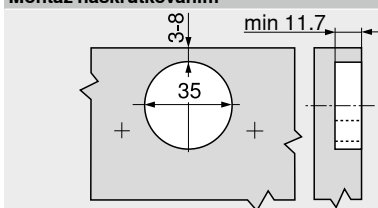

INSERTA | montáž zarazením

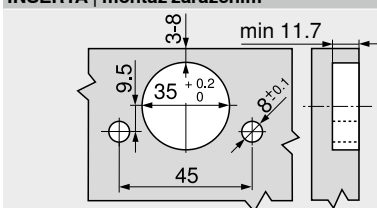

Rozmery misky

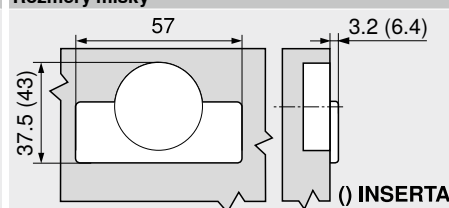

Upozornenie na strany

Prehľad	73
Montážne podložky	150
Príslušenstvo – krytka ramienka závesu	157
Príslušenstvo	159
TIP-ON pre dverka	190
Služby spoločnosti Blum	602
Ďalšie technické informácie	708

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL
www.blum.com/a210