

Záves na slepý uhol




- Záves na **slepý uhol**
- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivov.)
- **CLIP top** bez zatváracej automatiky (pero)
- Uhol otvorenia 95° | 83°
- Nastavenie čela v troch smeroch
- Komfortné nastavenie hĺbky pomocou skrutkovice
- Montáž a demontáž dveriek na korpus bez použitia náradia
- V prípade **INSERTA** navyše aj montáž misky bez použitia náradia



Webový kód – zadať do
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQDK7Y

Používanie

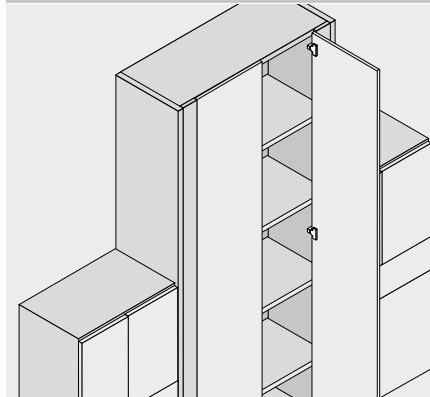

Informácie o objednávaní

Vložené
Uhol otvorenia 95°



	Miska	INSERTA		
	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	79B9590	

	Miska		Skrutky	
	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		79B9550
CLIP top	○	NI		78T9550.TL

	Miska		☐ Zarazenie	
Záves	Pero	Farba	Č. výrobku	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	79B9580	

Príslušenstvo

Potlač razba	Nápis	Farba	Č. výrobku
Bez potlače	–	NI ONS	70.1503
S razbou	Blum	NI ONS	70.1503.BP

Upozornenie

Závesy **CLIP top BLUMOTION** a **CLIP top** nemožno vzájomne kombinovať na jedných dverkách.

Príslušenstvo – všeobecne

Vyhotovenie	Pružina TIP-ON	Pero	Č. výrobku
Krátka verzia	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Dlhá verzia	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Pružina TIP-ON

- Štandardná pružina
- Silná pružina

Záves	Farba	Č. výrobku
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

Pero

- Záves s perom
- Záves bez pera

Dĺžka (mm)	Priemer (mm)	Č. výrobku
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0	Ø 3.5	609.1700

Farba	Materiál	Č. výrobku
OR	Plast	MZM.0040

Farba

- NI Poniklované
- ONS Čierny ónyx
- OR Oranžová

Záves na slepý uhol

Webový kód – zadať do
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť


DQDK7Y

Projektovanie

Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení zo závodu (zvýšenie montážnej podložky = 3 mm)

Odskok dvierok pri plnom uhle otvorenia

Vložené

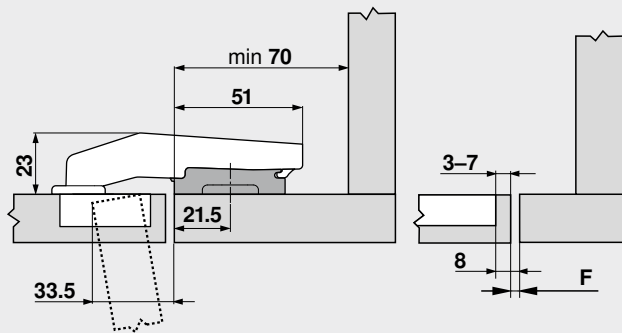

Štandardné miesto priskrutkovania montážnej podložky premiestnite o 15.5 mm (= 21.5 mm) k hrane slepého čela!

Používajte iba montážnu podložku zvýšenú o 3 mm, v tomto prípade vnútorný povrch dvierok lícuje s vnútornou plochou zvislého výslu!

F = 8 mm – TB

F Medzera


TB Odsup misky

Minimálna medzera F u čiel s polomerom zaoblenia hrany (R = 1 mm) pri nastavení z výroby


Odsup misky TB (mm)	Hrúbka čela FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ Odporúčame vyskúšať


Nastavenie

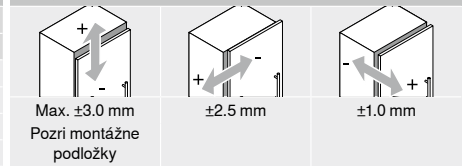


Montáž naskrutkovaním

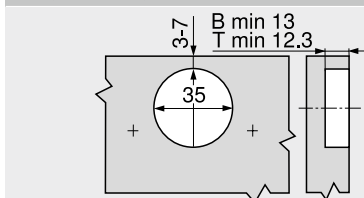B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

INSERTA | montáž zarazením

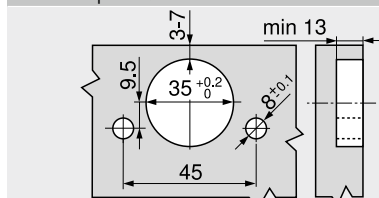

Rozmery misky

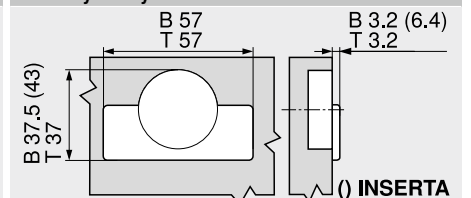B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Upozornenie na strany

Prehľad	73
Montážne podložky	150
Príslušenstvo – krytka ramienka závesu	157
Príslušenstvo	159
TIP-ON pre dvierka	190
Služby spoločnosti Blum	602
Ďalšie technické informácie	708

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL
www.blum.com/a210