

110° záves




- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION (s deaktivov.)
- CLIP top so zatváracou automatikou alebo bez zatváracej automatiky (pero)
- Uhol otvorenia 110°
- Nastavenie čela v troch smeroch
- Komfortné nastavenie hĺbky pomocou skrutkovice
- Montáž a demontáž dveriek na korpus bez použitia náradia
- V prípade INSERTA navyše aj montáž misky bez použitia náradia



Webový kód – zadať do Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQDELA

Používanie

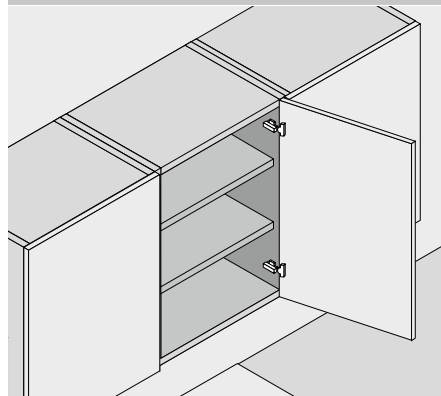

Informácie o objednávaní

Naložené dvere

	Miska	 INSERTA		
	Závės	Pero	Farba	Č. výrobku
CLIP top	●	NI ONS	71B3590	
BLUMOTION				
CLIP top	●	NI	71T3590	
	○	NI ONS	70T3590.TL	

	Miska		Skrutky	
	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3550	
CLIP top	●	NI	71T3550	
	○	NI ONS	70T3550.TL	

	Miska	☐ Zarazenie		
	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B3580
CLIP top	●	NI		71T3580
	○	NI ONS		70T3580.TL

Príslušenstvo

Potlač razba	Nápis	Farba	Č. výrobku
Bez potlače	–	NI ONS	70.1503
S razbou	Blum	NI ONS	70.1503.BP

Polonaložené dvere

					
	Miska			INSERTA	
	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku	
CLIP top		NI ONS	71B3690		
BLUMOTION		NI	71T3690		
CLIP top			NI ONS	70T3690.TL	

	Miska		Skrutky	
	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3650	
CLIP top	●	NI	71T3650	
	○	NI ONS	70T3650.TL	

	Miska		☐ Zarazenie	
	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B3680
CLIP top	●	NI		71T3680

Príslušenstvo

Potlač razba	Nápis	Farba	Č. výrobku
Bez potlače	–	NI ONS	70.1663
S razbou	Blum	NI	70.1663.BP

Vložené dvere

				
	Miska			INSERTA
	Závės	Pero	Farba	Č. výrobku
CLIP top		NI ONS	71B3790	
BLUMOTION		NI	71T3790	
CLIP top			NI ONS	70T3790.TL

	Miska		Skrutky	
	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3750	
CLIP top	●	NI	71T3750	
	○	NI ONS	70T3750.TL	

	Miska		☐ Zarazenie	
	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B3780
CLIP top	●	NI		71T3780

Príslušenstvo

Potlač razba	Nápis	Farba	Č. výrobku
Bez potlače	–	NI ONS	70.1663
S razbou	Blum	NI	70.1663.BP

Upozornenie

Pri kombinácii závesov CLIP top BLUMOTION a CLIP top s perom na malé dverka do šírky 300 mm sa odporúča skúšobná montáž. Na väčšie šírky čela FB sa táto kombinácia neodporúča.

Príslušenstvo – všeobecne

Uhol otvorenia OW	Farba	Č. výrobku
86°	SZ	70T3553

Vyhotovenie	Pružina TIP-ON	Pero	Č. výrobku
Krátka verzia	■	○	956.1004
Dlhá verzia	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Pružina TIP-ON

- Štandardná pružina
- Silná pružina

Záves	Farba	Č. výrobku
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI ONS	70T3504

Záves	Zvýšenie (mm)	Č. výrobku
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top		70T3507.21

Pero

- Záves s perom
- Záves bez pera

Dĺžka (mm)	Priemer (mm)	Č. výrobku
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0	Ø 3.5	609.1700

Farba	Materiál	Č. výrobku
OR	Plast	MZM.0040

Farba

- NI Poniklované
- OR Oranžová
- ONS Čierny ónyx
- SZ Čierna

110° záves

Webový kód – zadať do
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť



DQDELA

Projektovanie

Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení zo závodu (zvýšenie montážnej podložky = 0 mm)



Odskok dvierok pri plnom uhlí otvorenia

Naložené dvere

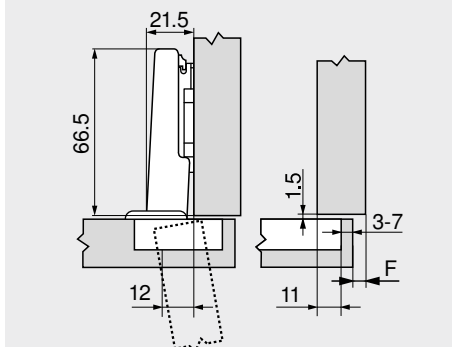



F Medzera

Polonaložené dvere

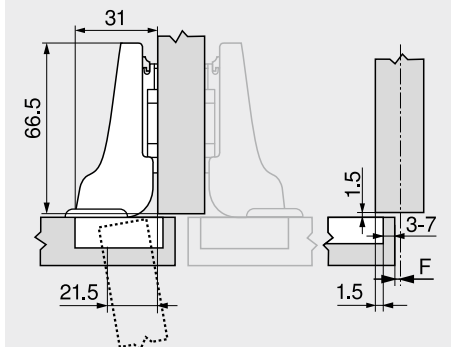

Vložené dvere

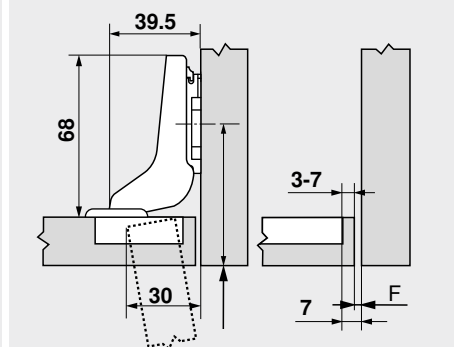Polohu upevnenia montážnej podložky skrutkami posunúť
naspäť o hrúbku čela FD + 1.5 mm

Odstup misky TB

MD	Presah čela FA (mm)												
0													
3													
6													
9													

MD Zvýšenie montážnych podložiek (mm)

MD	Presah čela FA (mm)												
0													
3													
6													
9													

MD Zvýšenie montážnych podložiek (mm)

MD	Presah čela FA (mm)												
0													
3													
6													
9													

MD Zvýšenie montážnych podložiek (mm)

Minimálna medzera F u čiel s polomerom zaoblenia hrany (R = 1 mm) pri nastavení z výroby


Hrúbka čela FD (mm)													
Odstup misky TB (mm)	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30	
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Δ	Δ	
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	Δ	Δ	
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	Δ	Δ	
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	Δ	Δ	
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	Δ	Δ	
Navyše pri nastavení do strany +2 mm													
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5			

Navyše pri nastavení do strany +2 mm


+0.2 +0.4 +0.4 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5

Δ Odporúčame vyskúšať


Nastavenie

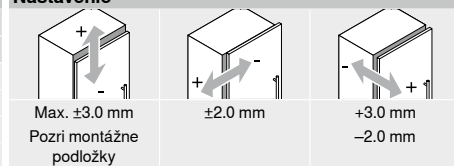


Montáž naskrutkovaním

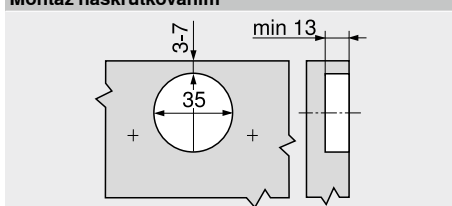

INSERTA | montáž zarazením

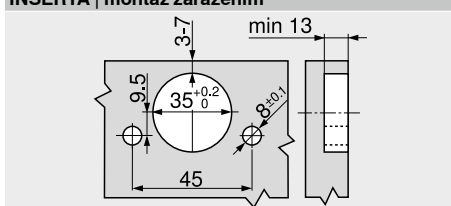

Rozmery misky

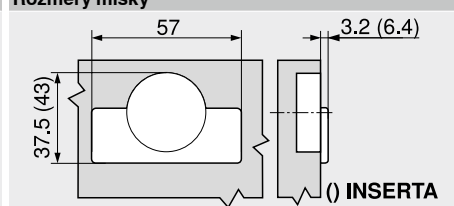

Upozornenie na strany

Prehľad	73
Montážne podložky	150
Príslušenstvo – krytka ramienka závesu	157
Príslušenstvo	159
BLUMOTION pre dvierka	176
TIP-ON pre dvierka	190
Služby spoločnosti Blum	602
Ďalšie technické informácie	708

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL
www.blum.com/a210