

Rohová skrinka záves na skladané dvere




- Špeciálny záves na rohové skrine so skladanými dverami
- Na hrúbku čela FD od 15–23 mm, nastavenie z výroby pre 19 mm
- V kombinácii s nábytkovým závesom 155° alebo 170°
- **CLIP top** so zatváracou automatikou (pero)
- Uhol otvorenia 60°
- Nastavenie čela v troch smeroch
- Komfortným prestavením medzier a nastavením hĺbky pomocou skrutkovice
- Montáž a demontáž dvierok na korpus bez použitia náradia



Webový kód – zadať do Konfiguratéra výrobkov alebo kliknúť

DQDQJY

Používanie

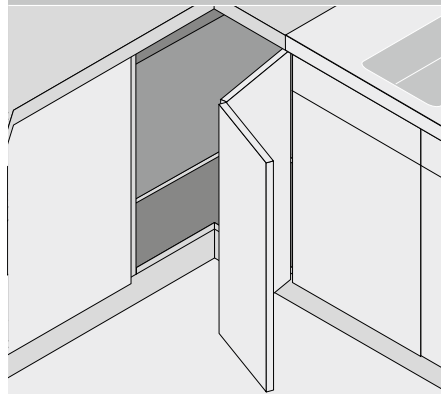

Informácie o objednávaní

Základné situácia naloženia



	Miska	☐ Skrutky
Záves	Pero	Farba
CLIP top	●	NI ONS
		Č. výrobku
		79T8500

	Miska	☐ Zarazenie
Záves	Pero	Farba
CLIP top	●	NI
		Č. výrobku
		79T8530

Príslušenstvo

	☐ BLUMOTION 970.
Vyhotovenie	Č. výrobku
Na zavrtávanie	970.1002

	☐	Krytka ramienka závesu		
Potlač razba	Nápis	Farba	Č. výrobku	
Bez potlače	–	NI ONS	70.1503	
S razbou	Blum	NI ONS	70.1503.BP	

Navyše sú potrebné

Záves CLIP top 155°	84
Záves CLIP top 170°	88

Príslušenstvo – všeobecne

	☐ Skrutka do drevotrieskovej dosky	
Dĺžka (mm)	Priemer (mm)	Č. výrobku
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Pero
● Záves s perom



Zarážacia matrica

	☐		
Farba	Materiál	Č. výrobku	
OR	Plast	MZM.0040	

Farba
NI Poniklované
ONS Čierny ónyx
OR Oranžová

Rohová skrinka záves na skladané dvere




Webový kód – zadať do
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť


DQDQJY

Projektovanie


Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení zo závodu



Situácia naloženia na hrúbku čela FD 19 mm pri použití 0 mm
zvýšenej štandardnej montážnej podložky




Situácia naloženia na hrúbku čela FD 19 mm pri použití 3 mm
zvýšenej štandardnej montážnej podložky
Na hrúbku čela FD od 15–19 mm, nastavenie z výroby pre
19 mm

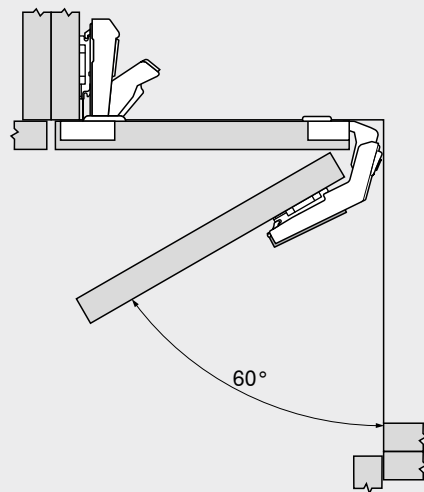


Miska závesu na skladané dvere sa montuje na tie isté dverka
ako miska závesu 170° resp. 155°

Nastavenie




Nastavenie výšky

Max. ± 3.0 mm
Pozri montážne podložky




Nastavenie do strán

+3.0 mm
–2.0 mm



Nastavenie hĺbky


± 2.0 mm




Prestavenie medzier

+7.2 mm
–4.2 mm


Montáž naskrutkovaním



Montáž zarazením



Rozmery misky



Upozornenie na strany

Prehľad	73
Montážne podložky	150
Príslušenstvo – krytka ramienka závesu	157
Príslušenstvo	159
BLUMOTION pre dverka	176
Služby spoločnosti Blum	602
Ďalšie technické informácie	708

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL
www.blum.com/a210

