

Záves na dvere chladničkových skriň




- Záves na **dvere chladničkových skriň**
- Konštrukčná výška s plochým ramienkom
- Možné sú hrúbky čiel FD až 30 mm
- **MODUL** so zatváracou automatikou (pero)
- Montáž ramienka nasunutím
- Kombinovateľný len s montážnou podložkou **194K6100E**
- Uhol otvorenia 95°
- Dobrá prístupnosť nastavenia čela zabudovanej chladničky v troch smeroch
- Možnosť montáže a demontáže čela pri namontovanej chladničke
- Integrovaná poisťka proti vysadeniu



Webový kód – zadať do
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť


DQE5BY

Používanie

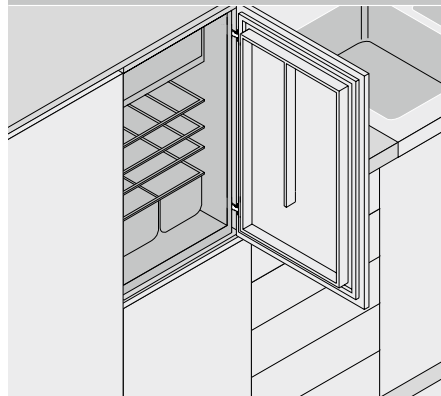

Informácie o objednávaní

Naložené dvore



Miska	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
☐	☒	☐	NI ONS	91K9550

Miska	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
☐	☒	☐	NI	91K9580

Zvýšenie (mm)	Výška (mm)	Farba	Č. výrobku
0	10.3	NI ONS	194K6100E

Príslušenstvo – všeobecne

Záves	Farba	Č. výrobku
MODUL	NI ONS	70T3504

Pero
● S perom

Dĺžka (mm)	Priemer (mm)	Č. výrobku
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0	Ø 3.5	609.1700

Farba
NI Poniklované
ONS Čierny ónyx
OR Oranžová

Farba	Materiál	Č. výrobku
OR	Plast	MZM.0040

Záves na dvěre chladničkových skříní



Webový kód – zadať do Konfiguratára výrobkov alebo kliknúť



DQE5BY

Projektovanie

Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení zo závodu (zvýšenie montážnej podložky = 0 mm)

Odskok dvierok pri plnom uhlí otvorenia

Naložené dvěre

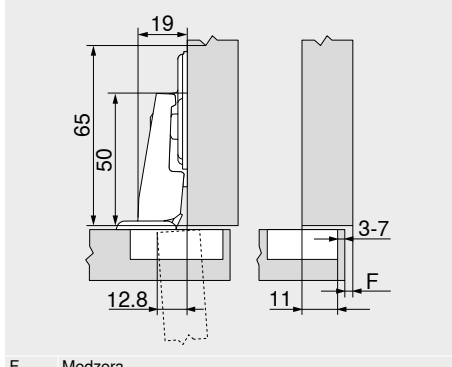

F Medzera

Odstup misky TB

Presah čela FA (mm)		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
MD														
0										3	4	5	6	7
3														
6														
9														


MD Zvýšenie montážnych podložiek (mm)

Minimálna medzera F u čel s polomerom zaoblenia hrany (R = 1 mm) pri nastavení z výroby


Odstup misky TB (mm)	Hrúbka čela FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	3.5	4.4	5.3	6.1
4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	2.9	3.8	4.7	5.5
5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.0	4.9
6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.2	2.8	3.5	4.3
7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	3.0	3.8
Navyše pri nastavení do strany +2 mm												
	+0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.3	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3	+0.2




Nastavenie

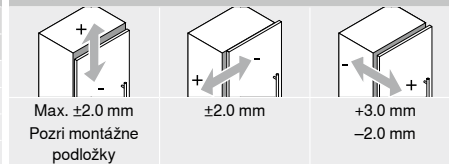


Montáž naskrutkovaním

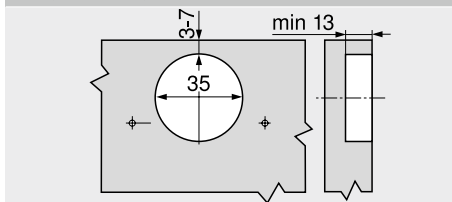

Montáž zarazením

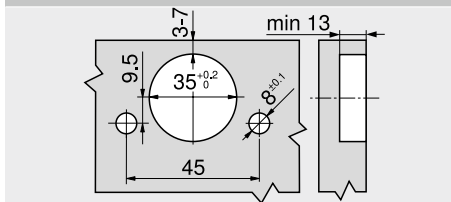

Rozmery misky

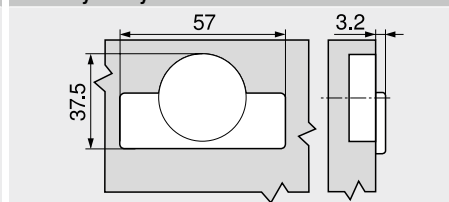

Upozornenie na strany

Prehľad	163
Montážne podložky	170
Príslušenstvo	174
Služby spoločnosti Blum	602
Ďalšie technické informácie	708

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL
www.blum.com/a240

