

Záves na slepý uhol naložený




- Záves na **slepý uhol naložený**
- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivov.)
- Uhol otvorenia 95°
- Nastavenie čela v troch smeroch
- Komfortné nastavenie hĺbky pomocou skrutkovice
- Montáž a demontáž dvierok na korpus bez použitia náradia
- V prípade **INSERTA** navyše aj montáž misky bez použitia náradia



Webový kód – zadať do
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQDKXA

Používanie

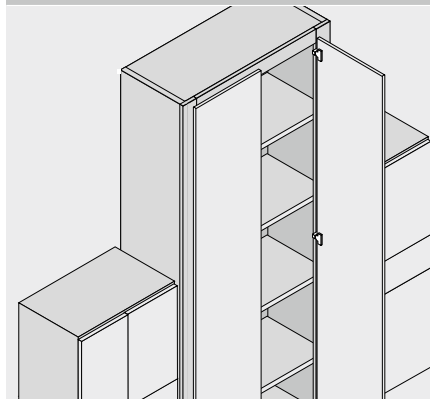

Informácie o objednávaní

Naložené

Miska	Farba	Č. výrobku
☒ Záves	☒ INSERTA	
CLIP top BLUMOTION	NI	79B9990

Miska	Farba	Č. výrobku
☒ Záves	☒ Skrutky	
CLIP top BLUMOTION	NI	79B9950

Miska	Farba	Č. výrobku
☒ Záves	☒ Zarazenie	
CLIP top BLUMOTION	NI	79B9980

Príslušenstvo

Potlač razba	Nápis	Farba	Č. výrobku
☒ Bez potlače	–	NI	70.1503
☒ S razbou	Blum	NI	70.1503.BP

Príslušenstvo – všeobecne

Vyhotovenie	Pružina TIP-ON	Pero	Č. výrobku
Dlhá verzia	☒	●	956A1006
	☒	●	956A1006F

Záves	Farba	Č. výrobku
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504

Pružina TIP-ON
☒ Štandardná pružina
☒ Silná pružina

Dĺžka (mm)	Priemer (mm)	Č. výrobku
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0	Ø 3.5	609.1700

Pero
● Záves s perom

Farba	Materiál	Č. výrobku
OR	Plast	MZM.0040

Farba
NI Ponikľované
OR Oranžová

Záves na slepý uhol naložený

Webový kód – zadať do
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQDKXA

Projektovanie


Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení zo závodu (zvýšenie montážnej podložky = 3 mm)

Odskok dvierok pri plnom uhle otvorenia

Naložené



2

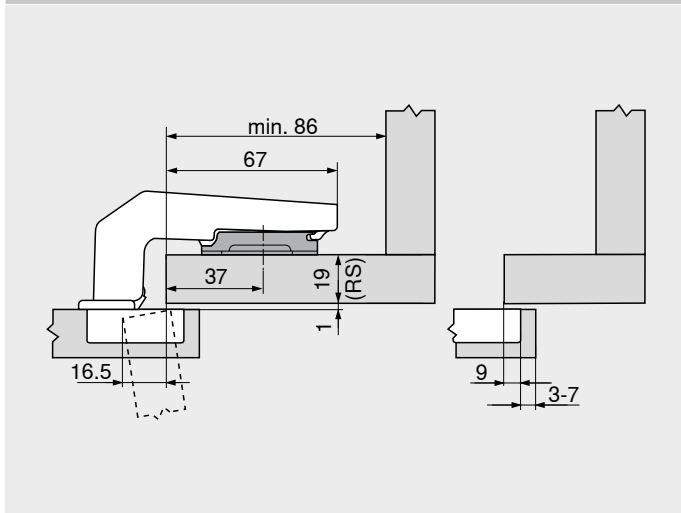


Hrúbka rámu RS (mm)	Zvýšenie montážnych podložiek (mm)
16	6
19	3
22	0

Minimálna medzera F u čiel s polomerom zaoblenia hrany (R = 1 mm) pri nastavení z výroby


Odstup misky TB (mm)	Hrúbka čela FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ Odporúčame vyskúšať


Nastavenie

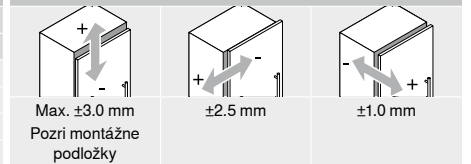


Montáž naskrutkovaním

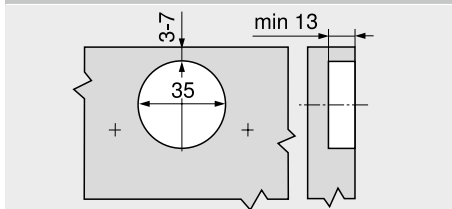

INSERTA | montáž zarazením

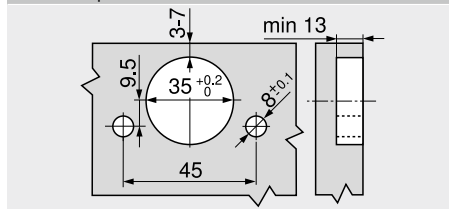

Rozmery misky

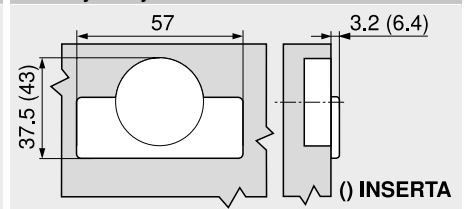

Upozornenie na strany

Prehľad	73
Montážne podložky	150
Príslušenstvo – krytka ramienka závesu	157
Príslušenstvo	159
TIP-ON pre dvierka	190
Služby spoločnosti Blum	602
Ďalšie technické informácie	708

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL
www.blum.com/a210