

SERVO-DRIVE uno na stojací koš na odpad



- Elektrická podpora otvárania spoločne s **BLUMOTION** – na jemné a tiché zatváranie
- Vhodné na samostatné použitie
- Pre riešenia stojacieho koša na odpad
- Ideálne aj na dodatočnú montáž
- Bez stáleho spojenia s pohonnou servo jednotkou
- Výsuvy sú použiteľné bez zmeny
- Jednoduchá a rýchla montáž predmontovaných dielov



Webový kód – zadať do Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQE61A

Súprava SERVO-DRIVE uno




Informácie o objednávaní

18 Súprava SERVO-DRIVE uno					
	Zástrčka ¹	Trh ²	Jazykový balík ³	Jazyk ⁴	Č. výrobku
	E	Európa	A	DE EN FR IT NL	Z10UB00EA
			B	DA EN FI NO SV	Z10UB00EB
			C	EL EN HR SL SR TR	Z10UB00EC
			D	EN ES FR IT PT	Z10UB00ED
			E	CS HU PL SK	Z10UB00EE
			F	BG ET LT LV RO RU UK	Z10UB00EF
	B	GB	A	DE EN FR IT NL	Z10UB00BA
			I	EN	Z10UB00BI
			I	EN	Z10UB00KI
			H	EN ZH KO	Z10UB00NH
			G	EN ES FR	Z10UB00UG
			J	JA	Z10UB00UJ

Pozostáva z:

- 1 2 x Dištančný doraz Blum
 - 5 1 x Upínací uholník jednoduchý
 - 9 1 x Pohonná servo jednotka
 - 9a 1 x Ochrana proti kvapkajúcej vode
 - 18a 1 x Prepravná poistka
 - 18c 1 x Sieťový adaptér so zástrčkou **SERVO-DRIVE**
Vrátane návodu na montáž a obsluhu
 - 18d 1 x Montážna pomôcka
 - 7 x Skrutky na dištančný doraz a upínací uholník Blum
- Ďalšie kombinácie na objednávku
- Vopred zmontovaná súprava
- ¹ Podrobný zoznam krajín – pozri kapitolu Informácie
- ² Názvy trhov podľa ISO 3166
- ³ Jazykový balík – návod na použitie
- ⁴ Označenia jazykov podľa ISO 639

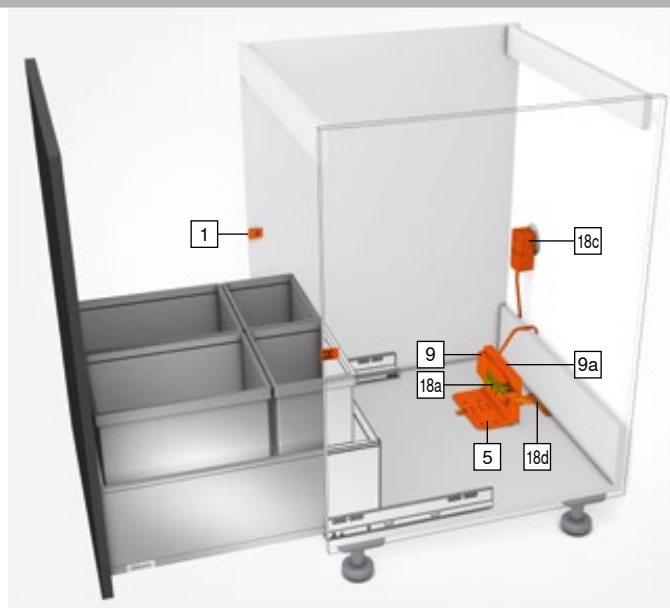

SERVO-DRIVE uno na stojací kôš na odpad




Webový kód – zadať do
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť


DQE61A

Projektovanie


Korpus

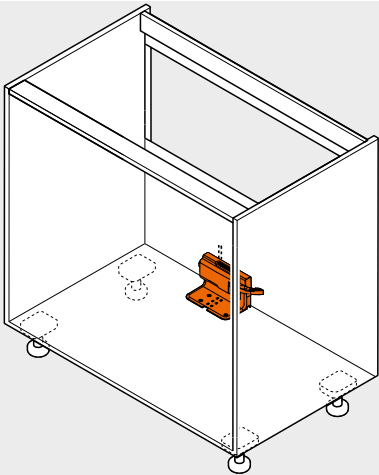

Poloha – pohonná servo jednotka



Vŕtacie rozmery – dno

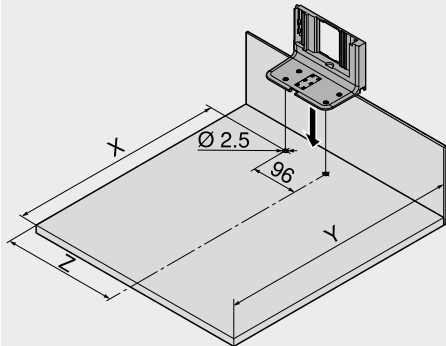


Zásuvkové systémy	Svetlá šírka korpusu LW (mm) ≥ 387	
	A min. (mm)	A max. (mm)
LEGRABOX	45	47
MERIVOBX	28	45
TANDEMBOX	28	43

A Odstup spodného okraja držiaka nosníka od spodnej hrany pohonnej servo jednotky

Chrbát	Zásuvkové systémy	Svetlá šírka korpusu LW (mm) ≥ 387		
		X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Drevený chrbát	LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	NL – 45	NL + 35	LW / 2
	MERIVOBX – korpusová lišta s výsuvom s presahom	NL – 95	NL + 3	LW / 2
Oceľový chrbát	LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	NL – 62	NL + 18	LW / 2
	MERIVOBX – korpusová lišta s výsuvom s presahom	NL – 112	NL + 3	LW / 2

NL Menovitá dĺžka
X Miesto vŕtania
Y Minimálne priestorové požiadavky
Z Rozmer vyosenia

Poloha – dištančný doraz Blum

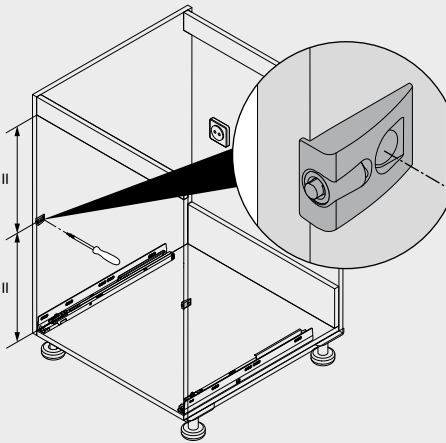

Dištančný doraz Blum zaručuje potrebnú spínaciu dráhu 2 mm

Upozornenie na strany

Prehľad	363	Služby spoločnosti Blum	602
LEGRABOX	196	Strojárska smernica	711
MERIVOBX	250	Ďalšie technické informácie	708
TANDEMBOX antaro	290		
TANDEMBOX plus	394		
SERVO-DRIVE uno – zoznam krajín	732		

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL
www.blum.com/a380



SERVO-DRIVE uno na stojací koš na odpad



- Elektrická podpora otvárania spoločne s **BLUMOTION** – na jemné a tiché zatváranie
- Vhodné na samostatné použitie
- Pre riešenia stojacieho koša na odpad
- Ideálne aj na dodatočnú montáž
- Bez stáleho spojenia s pohonnou servo jednotkou
- Výsuvy sú použiteľné bezo zmeny
- Jednoduchá a rýchla montáž predmontovaných dielov



Webový kód – zadať do Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQE7FY

Súprava SERVO-DRIVE uno




Informácie o objednávaní



18	Súprava SERVO-DRIVE uno				
	Zástrčka ¹	Trh ²	Jazykový balík ³	Jazyk ⁴	Č. výrobku
	E	Európa	A	DE EN FR IT NL	Z10UB00EA
			B	DA EN FI NO SV	Z10UB00EB
			C	EL EN HR SL SR TR	Z10UB00EC
			D	EN ES FR IT PT	Z10UB00ED
			E	CS HU PL SK	Z10UB00EE
			F	BG ET LT LV RO RU UK	Z10UB00EF
	B	GB	A	DE EN FR IT NL	Z10UB00BA
			I	EN	Z10UB00BI
	K	AU	I	EN	Z10UB00KI
	N	CN	H	EN ZH KO	Z10UB00NH
	U	US CA	G	EN ES FR	Z10UB00UG
			JP	J	JA

Pozostáva z:

- 1 2 x Dištančný doraz Blum
 - 5 1 x Upínací uholník jednoduchý
 - 9 1 x Pohonná servo jednotka
 - 9a 1 x Ochrana proti kvapkajúcej vode
 - 18a 1 x Prepravná poisťka
 - 18c 1 x Sieťový adaptér so zástrčkou **SERVO-DRIVE**
Vrátane návodu na montáž a obsluhu
 - 18d 1 x Montážna pomôcka
 - 7 x Skrutky na dištančný doraz a upínací uholník Blum
- Ďalšie kombinácie na objednávku
- Vopred zmontovaná súprava
- ¹ Podrobný zoznam krajín – pozri kapitolu Informácie
- ² Názvy trhov podľa ISO 3166
- ³ Jazykový balík – návod na použitie
- ⁴ Označenia jazykov podľa ISO 639

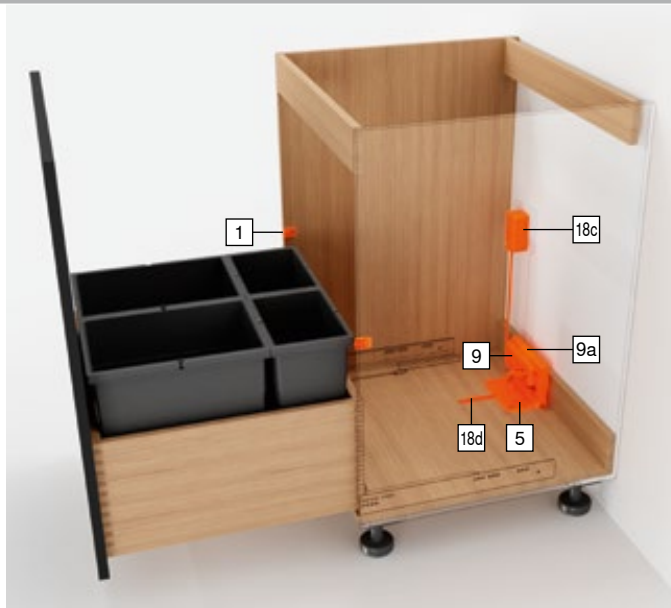

SERVO-DRIVE uno na stojací kôš na odpad




Webový kód – zadať do
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť


DQE7FY

Projektovanie

Korpus

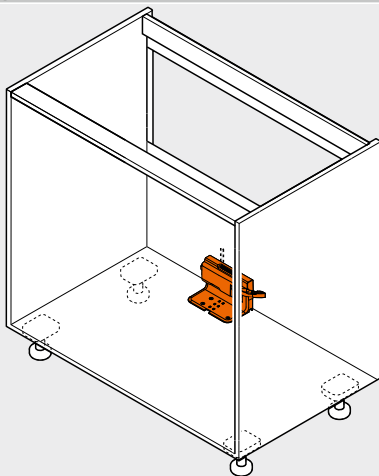


Poloha – pohonná servo jednotka




Systémy vedení	Svetlá šírka korpusu LW (mm)
	≥ 429
	A (mm)
MOVENTO	35
TANDEM	35
A	Odstup spodného okraja držiaka nosníka od spodnej hrany pohonnej servo jednotky

Vrtacie rozmery – dno

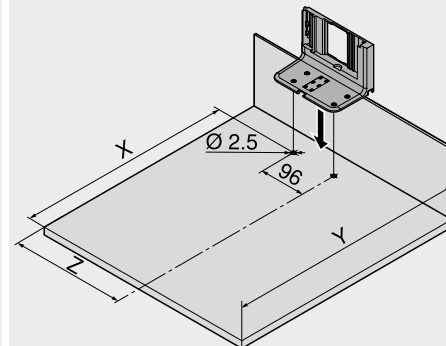

Systémy vedení	Svetlá šírka korpusu LW (mm)		
	≥ 429		
	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
MOVENTO	NL – 48	NL + 30	LW / 2
TANDEM	NL – 48	NL + 30	LW / 2
NL	Menovitá dĺžka		
X	Miesto vŕtania		
Y	Minimálne priestorové požiadavky		
Z	Rozmer vyosenia		

Poloha – dištančný doraz Blum

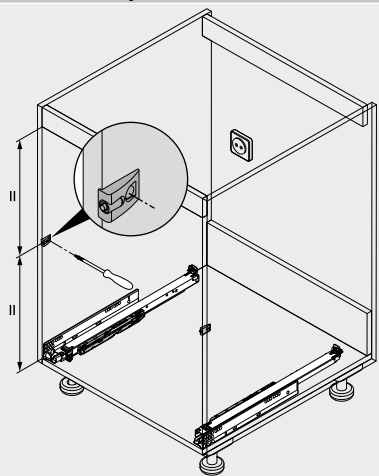

Dištančný doraz Blum zaručuje potrebnú spíniacu dráhu 2 mm

Upozornenie na strany

Prehľad	463
MOVENTO	410
TANDEM	430
SERVO-DRIVE uno – zoznam krajín	732
Služby spoločnosti Blum	602
Strojárska smernica	711

Ďalšie technické informácie

708

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL

www.blum.com/a450

