

+45° III – uholový záves – úplne naložené



- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION (s deaktivov.)
- CLIP top bez zatváracej automatiky (pero)
- Uholový záves +45° III
- Uhol otvorenia 95°
- Nastavenie čela v troch smeroch
- Komfortné nastavenie hĺbky pomocou skrutkovice
- Montáž a demontáž dverí na korpus bez použitia náradia
- V prípade INSERTA navyše aj montáž misky bez použitia náradia

Webový kód – zadať do Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQDSNY

Upozornenie na strany

WA	Uhol			
	40°	45°	50°	
	N° 23	N° 24	N° 25	
	125	127	125	
	N° 108	N° 53	N° 54	
	128	125	125	
	N° 8	N° 9	N° 10	
	128	127	127	
	N° 43	N° 44	N° 45	
	128	129	129	
	N° 109	N° 60	N° 61	
	129	125	125	

Prehľad – uholová situácia

WA Uholová situácia

122

Informácie o objednávaní

Miska	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
CLIP top BLUMOTION		●	NI	79B9498

Miska	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
CLIP top BLUMOTION		●	NI	79B9458
CLIP top		○	NI	78A9458.T

Príslušenstvo

Potlač razba	Nápis	Farba	Č. výrobku
Bez potlače	–	NI	70.1553
S razbou	Blum	NI	70.1553.BP

Záves	Farba	Č. výrobku
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

Pružina TIP-ON	
■	Štandardná pružina
■ ■	Silná pružina

Pero	
●	Záves s perom
○	Záves bez pera

Vyhotovenie	Pružina TIP-ON	Pero	Č. výrobku
Krátka verzia	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Dlhá verzia	■	●	956A1006
	■ ■	●	956A1006F

Dĺžka (mm)	Priemer (mm)	Č. výrobku
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0	Ø 3.5	609.1700

Farba	
NI	Poniklované

Upozornenie

Závesy CLIP top BLUMOTION a CLIP top nemožno vzájomne kombinovať na jedných dverách.

Upozornenie na strany

Prehľad	73	TIP-ON pre dvierka	190
Montážne podložky	150	Služby spoločnosti Blum	602
Príslušenstvo – krytka ramienka závesu	157	Ďalšie technické informácie	708
Príslušenstvo	159		

Montáž, demontáž a nastavenie




Short-URL

www.blum.com/a210

Projektovanie

Upozornenie

Rozmery platia pre nastavenia z výroby. Pri odchýlkach sa mení aj situácia montáže. Odporúčame vyskúšať. Poloha umiestnenia montážnej podložky sa čiastočne odchyľuje od štandardného umiestnenia.

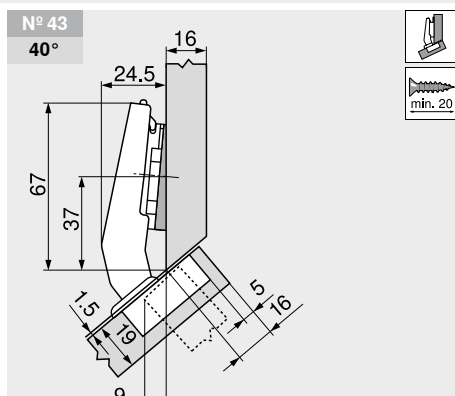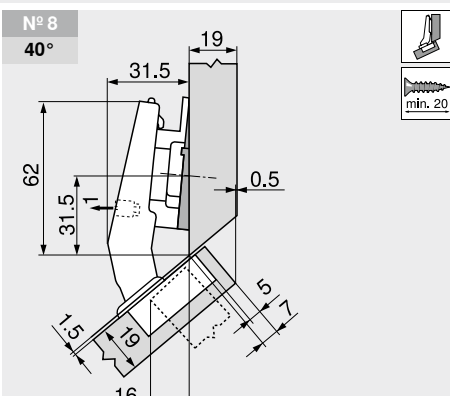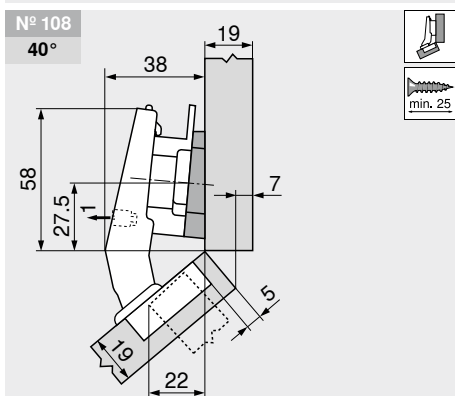

Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	9	–	175H7190
Uholový klin	3	+5°	171A5040

Klin je otočený o 180° (šípka smeruje dovnútra korpusu)!

Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	6	–	175H9160
Uholový klin	6	–5°	171A5500

Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	0	–	173H7100
Uholový klin	6	–5°	171A5500

+45° III – uhlový záves – úplně naložené




**Webový kód – zadať do
Konfigurátora výrobkov alebo kliknúť**

DQDSNY

Projektovanie


Nº 109

40°

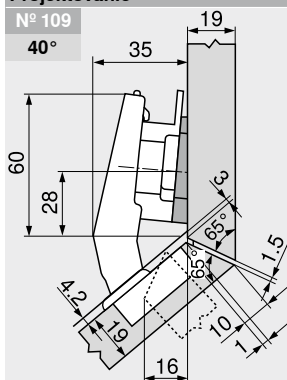


Nº 44

45°

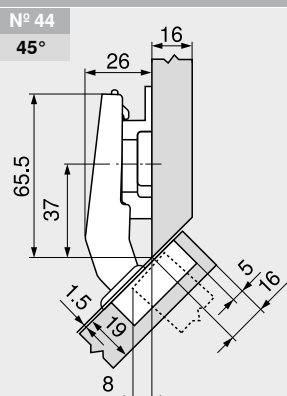

Nº 45
50°

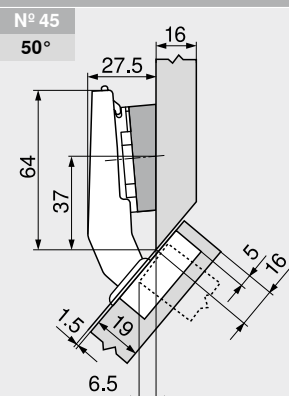


Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	9	—	175H7190
Uhlový klin	0.8	+5°	171A5010

Klin je otočený o 180° (šípka smeruje dovnútra korpusu)!


Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	6	—	175H9160

Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	0	—	173H7100
Uhlový klin	6	+5°	171A5070


Nastavenie



Max. ± 3.0 mm
Pozri montážne
podložky




± 2.0 mm




± 2.0 mm

Montáž naskrutkováním




B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Montáž technikou INSERTA



Rozmery misky

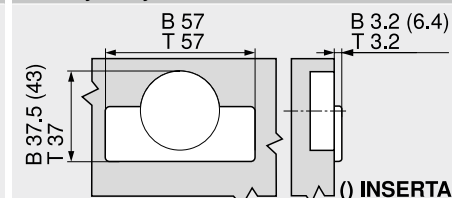

B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top