

+45° II – uhlový záves – naložené



- Na rohové skrinky s lícujúcimi čelami
- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION (s deaktivov.)
- CLIP top bez zatváracej automatiky (pero)
- Uhlový záves +45° II
- Uhol otvorenia 110°
- Nastavenie čela v troch smeroch
- Komfortné nastavenie hĺbky pomocou skrutkovice
- Montáž a demontáž dvierok na korpus bez použitia náradia
- V prípade INSERTA navyše aj montáž misky bez použitia náradia

	Webový kód – zadať do Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť			DQDRYM
Upozornenie na strany				
WA	Uhol			
	40°	45°	50°	
	Nº 23	Nº 24	Nº 25	
	125	127	125	
	Nº 108	Nº 53	Nº 54	
	128	125	125	
	Nº 8	Nº 9	Nº 10	
	128	127	127	
	Nº 43	Nº 44	Nº 45	
	128	129	129	
	Nº 109	Nº 60	Nº 61	
	129	125	125	
Prehľad – uhlová situácia				122
WA	Uhlová situácia			

Informácie o objednávaní

Miska	INSERTA		
Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3598

Miska	Skrutky		
Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	79B3558
CLIP top	○	NI	78T3558

Príslušenstvo			
Krytka ramienka závesu			
Potlač razba	Nápis	Farba	Č. výrobku
Bez potlače	–	NI ONS	70.1503
S razbou	Blum	NI ONS	70.1503.BP

Krytka misky závesu		
Záves	Farba	Č. výrobku
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

TIP-ON pre dvierka			
Vyhotovenie	Pružina TIP-ON	Pero	Č. výrobku
Krátka verzia	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Dlhá verzia	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Skrutka do drevotrieskovej dosky		
Dĺžka (mm)	Priemer (mm)	Č. výrobku
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0	Ø 3.5	609.1700

Pružina TIP-ON

- Štandardná pružina
- Silná pružina

Pero

- Záves s perom
- Záves bez pera

Farba

- NI Poniklované
- ONS Čierny ónyx

Upozornenie

Závesy CLIP top BLUMOTION a CLIP top nemožno vzájomne kombinovať na jedných dvierkach.

Upozornenie na strany


Prehľad	73	TIP-ON pre dvierka	190	Montáž, demontáž a nastavenie	
Montážne podložky	150	Služby spoločnosti Blum	602		
Príslušenstvo – krytka ramienka závesu	157	Ďalšie technické informácie	708		
Príslušenstvo	159			Short-URL	
				www.blum.com/a210	

Projektovanie

Upozornenie

Rozmery platia pre nastavenia z výroby. Pri odchýlkach sa mení aj situácia montáže. Odporúčame vyskúšať. Poloha umiestnenia montážnej podložky sa čiastočne odchyľuje od štandardného umiestnenia.

Rohová skrinka

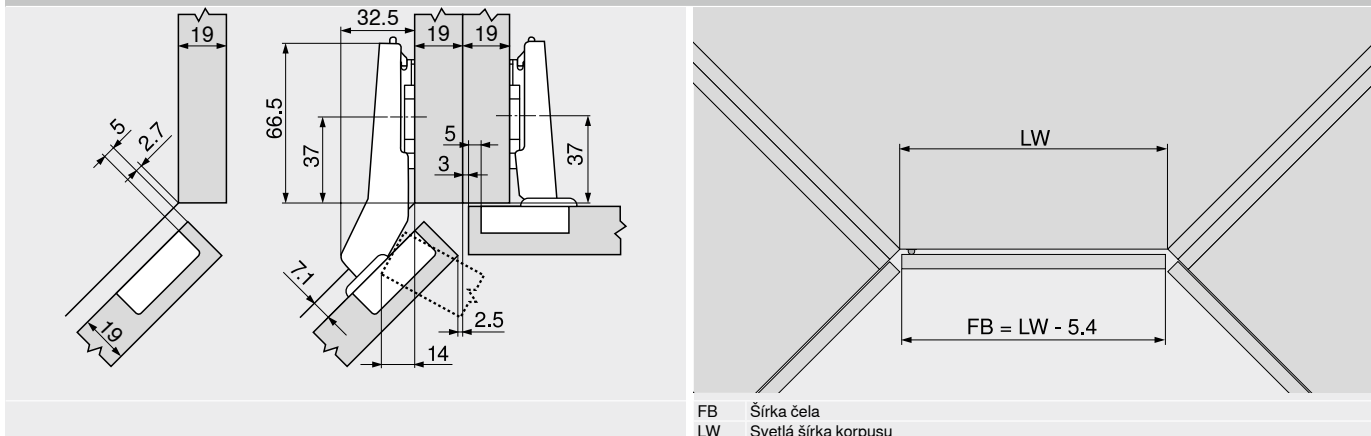




FB Šírka čela
LW Svetlá šírka korpusu

+45° II – uhlový záves – naložené

Webový kód – zadať do
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQDRYM

Projektovanie

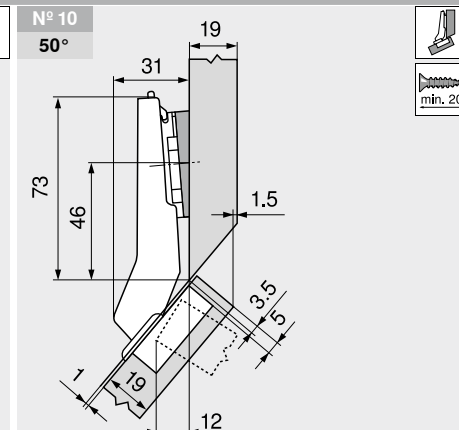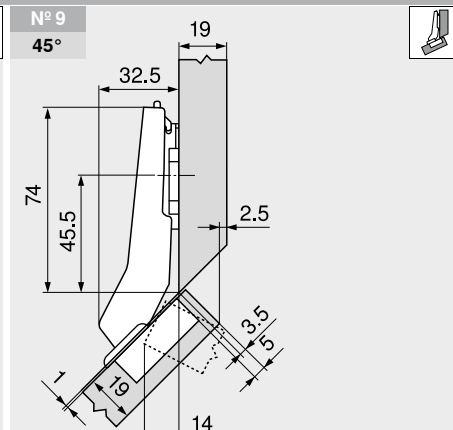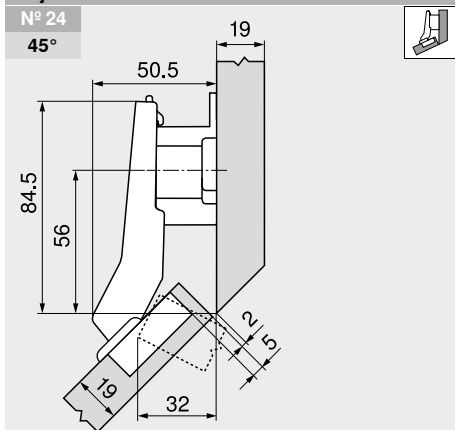


Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	18	–	175H7190.22


Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	0	–	173H7100

Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	0	–	173H7100
Uhlový klin	0.8	+5°	171A5010


Nastavenie

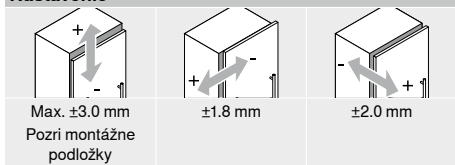

Montáž naskrutkovaním

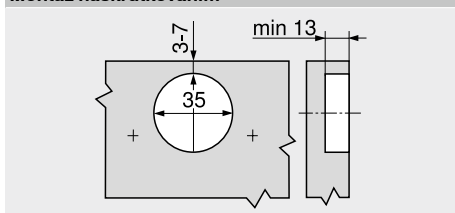

Montáž technikou INSERTA

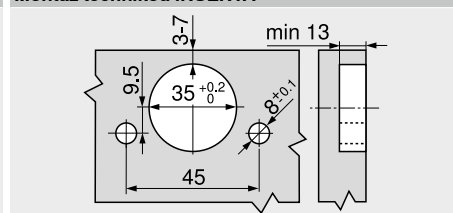

Rozmery misky

