

+30° II – uholový záves – naložené



- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION (s deaktivov.)
- CLIP top bez zatváracej automatiky (pero)
- Uholový záves +30° II
- Uhol otvorenia 95°
- Nastavenie čela v troch smeroch
- Komfortné nastavenie hĺbky pomocou skrutkovice
- Montáž a demontáž dverí na korpus bez použitia náradia
- V prípade INSERTA navyše aj montáž misky bez použitia náradia



Webový kód – zadať do Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQD TDA

Upozornenie na strany

WA	Uhol			
	25°		30°	35°
	N° 20	N° 21	N° 22	
	130	131	131	
	N° 50	N° 51	N° 52	
	130	131	131	
	N° 5	N° 6	N° 7	
	135	131	131	
	N° 40	N° 41	N° 42	
	132	134	132	
	N° 57	N° 58	N° 59	
	130	131	131	

Prehľad – uholová situácia

WA Uholová situácia

122

Informácie o objednávaní

Miska	Farba	Č. výrobku
Záves	PERO	
CLIP top BLUMOTION	NI	79B9596

Miska	Farba	Č. výrobku
Záves	PERO	
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	79B9556
CLIP top	NI	78A9556.T

Krytka ramienka závesu	Č. výrobku
Potlač razba	
Bez potlače	NI ONS 70.1553
S razbou	Blum NI 70.1553.BP

Krytka misky závesu	Č. výrobku
Záves	
CLIP top BLUMOTION	NI ONS 70T3504
CLIP top	NI 70T1504

TIP-ON pre dverka	Č. výrobku
Vyhotovenie	
Krátka verzia	956.1004
Dlhá verzia	956A1004
	956A1006
	956A1006F

Skrutka do drevotrieskovej dosky	Č. výrobku
Dĺžka (mm)	
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Pružina TIP-ON	
■	Štandardná pružina
■ ■	Silná pružina

Pero	
●	Záves s perom
○	Záves bez pera

Farba	
NI	Poniklované
ONS	Čierny ónyx

Upozornenie

Závesy CLIP top BLUMOTION a CLIP top nemožno vzájomne kombinovať na jedných dverkách.

Upozornenie na strany

Prehľad	73
Montážne podložky	150
Príslušenstvo – krytka ramienka závesu	157
Príslušenstvo	159

TIP-ON pre dverka	190
Služby spoločnosti Blum	602
Ďalšie technické informácie	708

Montáž, demontáž a nastavenie




Short-URL
www.blum.com/a210



Projektovanie

Upozornenie

Rozmery platia pre nastavenia z výroby. Pri odchýlkach sa mení aj situácia montáže. Odporúčame vyskúšať. Poloha umiestnenia montážnej podložky sa čiastočne odchyľuje od štandardného umiestnenia.

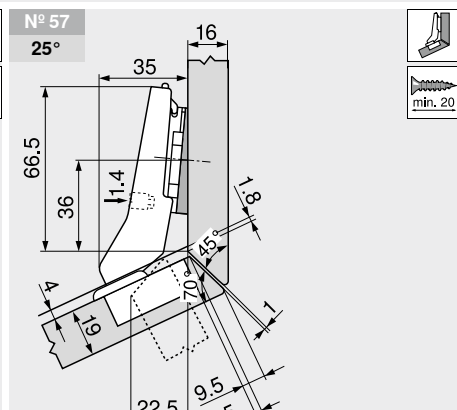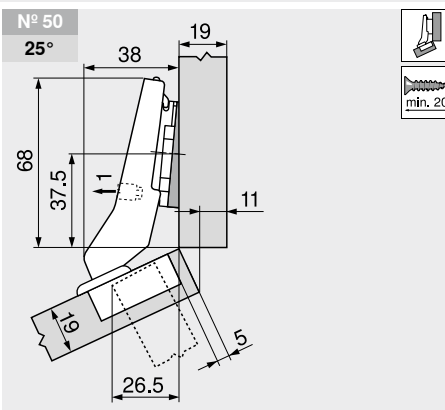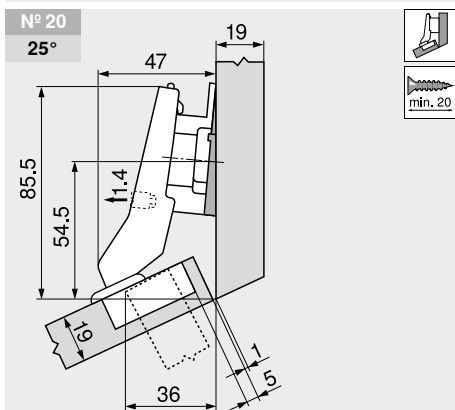

Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	9	–	175H7190
Uholový klin	6	–5°	171A5500

Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	0	–	173H7100
Uholový klin	6	–5°	171A5500

Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	0	–	173H7100
Uholový klin	6	–5°	171A5500




+30° II – uhlový záves – naložené



Webový kód – zadať do
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQD TDA




Projektovanie

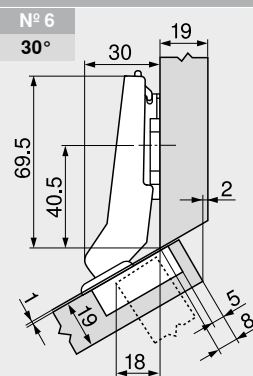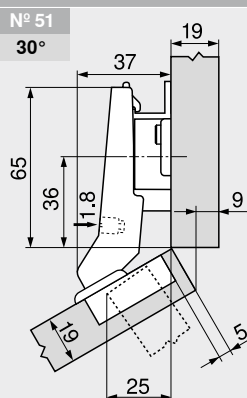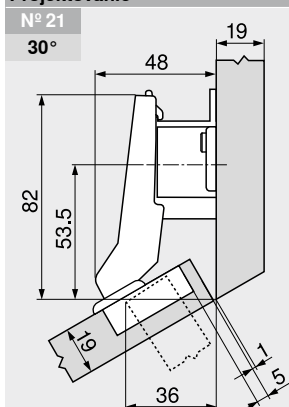

Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	18	–	175H7190.22

Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	9	–	175H7190



Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	0	–	173H7100

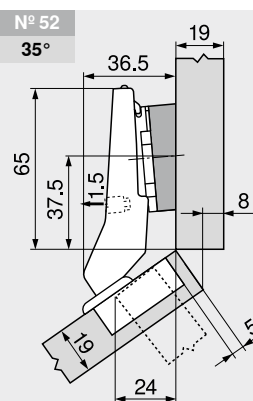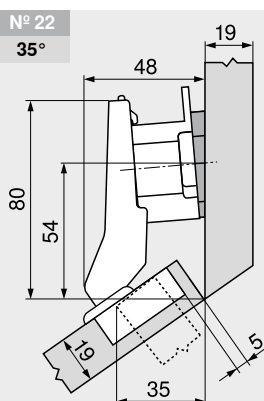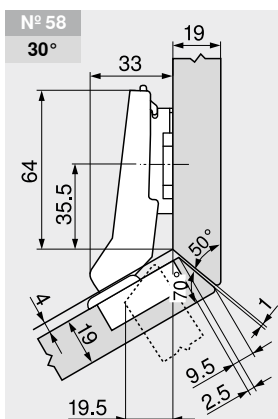

Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	3	–	173H7130

Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	18	–	175H7190.22
Uhlový klin	0.8	+5°	171A5010

Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	0	–	173H7100
Uhlový klin	6	+5°	171A5070

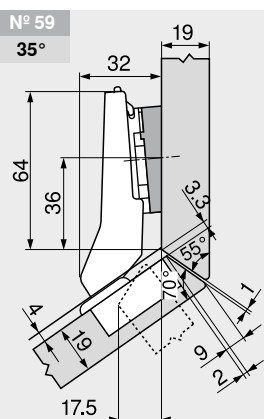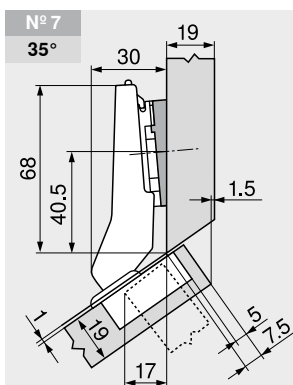

Nastavenie			
Max. ±3.0 mm Pozri montážne podložky	±1.8 mm	±2.0 mm	

Upozornenie na strany

Montáž misky

133

Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	0	–	173H7100
Uhlový klin	0.8	+5°	171A5010

Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	0	–	173H7100
Uhlový klin	3	+5°	171A5040