

-15° III – uholový záves – úplne naložené



- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION (s deaktivov.)
- CLIP top bez zatváracej automatiky (pero)
- Uholový záves -15° III
- Uhol otvorenia 110°
- Nastavenie čela v troch smeroch
- Komfortné nastavenie hĺbky pomocou skrutkovice
- Montáž a demontáž dveriek na korpus bez použitia náradia
- V prípade INSERTA navyše aj montáž misky bez použitia náradia

Webový kód – zadať do Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQDWVY

Upozornenie na strany

WA	Uhol			
	-20°	-15°	-10°	
N° 12	N° 13	N° 14		
140	140	141		
N° 32	N° 33	N° 34		
140	141	141		

Prehľad – uholvá situácia

WA Uholvá situácia

122

Informácie o objednávaní

Miska	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
CLIP top BLUMOTION		●	NI	79B3493

Miska	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
CLIP top BLUMOTION		●	NI	79B3453
CLIP top		○	NI	78T3453

Príslušenstvo

Potlač razba	Nápis	Farba	Č. výrobku
Bez potlače	–	NI	70.1553
S razbou	Blum	NI	70.1553.BP

Záves	Farba	Č. výrobku
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

Pružina TIP-ON
■ Štandardná pružina
■ Silná pružina

Pero
● Záves s perom
○ Záves bez pera

Vyhotovenie	Pružina TIP-ON	Pero	Č. výrobku
Krátka verzia	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Dlhá verzia	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Dĺžka (mm)	Priemer (mm)	Č. výrobku
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0	Ø 3.5	609.1700

Farba
NI Poniklované

Upozornenie

Závesy CLIP top BLUMOTION a CLIP top nemožno vzájomne kombinovať na jedných dverkách.

Upozornenie na strany

Prehľad	73	TIP-ON pre dvierka	190
Montážne podložky	150	Služby spoločnosti Blum	602
Príslušenstvo – krytka ramienka závesu	157	Ďalšie technické informácie	708
Príslušenstvo	159		

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL
www.blum.com/a210




Projektovanie

Upozornenie

Rozmery platia pre nastavenia z výroby. Pri odchýlkach sa mení aj situácia montáže. Odporúčame vyskúšať. Poloha umiestnenia montážnej podložky sa čiastočne odchyľuje od štandardného umiestnenia.

Nº 12		
-20°		

N° 32			
-20°			

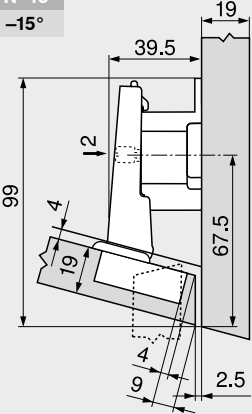N° 13			
-15°			
			
Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klínu	Č. výrobku
Montážna podložka	18	—	175H7190.22




-15° III – uhlový záves – úplne naložené



Webový kód – zadať do
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQDWVY

Projektovanie

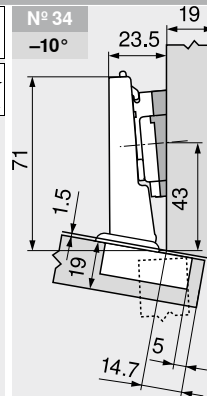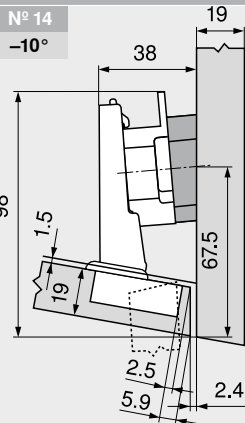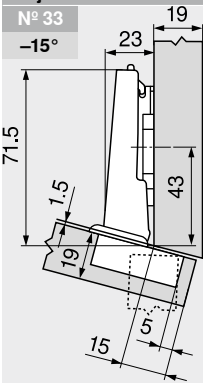


Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	0	–	173H7100


Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	9	–	175H7190
Uhlový klin	6	+5°	171A5070

Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	0	–	173H7100
Uhlový klin	0.8	+5°	171A5010


Nastavenie



Max. ±3.0 mm
Pozri montážne
podložky




±2.0 mm




±2.0 mm

Montáž naskrutkovaním



Montáž technikou INSERTA



Rozmery misky

