

+20° II – uholový záves – naložené



- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION (s deaktivov.)
- CLIP top bez zatváracej automatiky (pero)
- Uholový záves +20° II
- Uhol otvorenia 95°
- Nastavenie čela v troch smeroch
- Komfortné nastavenie hĺbky pomocou skrutkovice
- Montáž a demontáž dverí na korpus bez použitia náradia
- V prípade INSERTA navyše aj montáž misky bez použitia náradia

Webový kód – zadať do Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQDURY

Upozornenie na strany

WA	Uhol			
	15°	20°	25°	
N° 18	N° 19	N° 20		
134	135	130		
N° 48	N° 49	N° 50		
134	135	130		
N° 3	N° 4	N° 5		
137	135	135		
N° 38	N° 39	N° 40		
137	137	132		
N° 55	N° 56	N° 57		
134	135	130		

Prehľad – uholová situácia

WA Uholová situácia

122

Informácie o objednávaní

	Miska		INSERTA	
	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
CLIP top BLUMOTION		●	NI	79B9595

	Miska	 Skrutky		
	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
CLIP top BLUMOTION	●	NI		79B9555
CLIP top	○	NI		78A9555.T

Príslušenstvo	
	Krytka ramienka závesu

Bez potlače	–	NI	70.1553
S razbou	Blum	NI	70.1553.BP

Záves	Farba	Č. výrobku
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

 TIP-ON pre dverka			
Vyhotovenie	Pružina TIP-ON	Pero	Č. výrobku
Krátka verzia	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Dlhá verzia	■	●	956A1006
	■ ■	●	956A1006F

	Skrutka do drevotrieskovej dosky	
Dĺžka (mm)	Priemer (mm)	Č. výrobku
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Pružina TIP-ON	
■	Štandardná pružina
■ ■	Silná pružina

Pero	
●	Záves s perom
○	Záves bez pera

Farba	
NI	Poniklované

Upozornenie

Závesy CLIP top BLUMOTION a CLIP top nemožno vzájomne kombinovať na jedných dverkách.

Upozornenie na strany

Prehľad	73	TIP-ON pre dverka	190
Montážne podložky	150	Služby spoločnosti Blum	602
Príslušenstvo – krytka ramienka závesu	157	Ďalšie technické informácie	708
Príslušenstvo	159		

Montáž, demontáž a nastavenie




Short-URL
www.blum.com/a210



Projektovanie

Upozornenie

Rozmery platia pre nastavenia z výroby. Pri odchýlkach sa mení aj situácia montáže. Odporúčame vyskúšať. Poloha umiestnenia montážnej podložky sa čiastočne odchyľuje od štandardného umiestnenia.

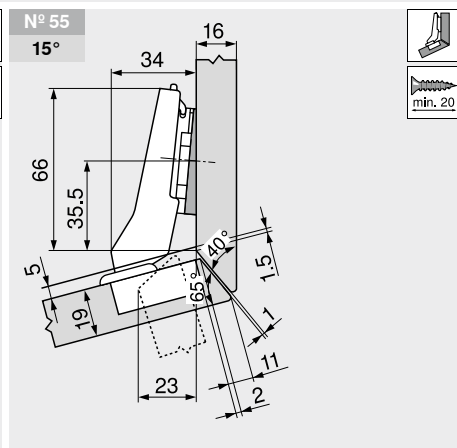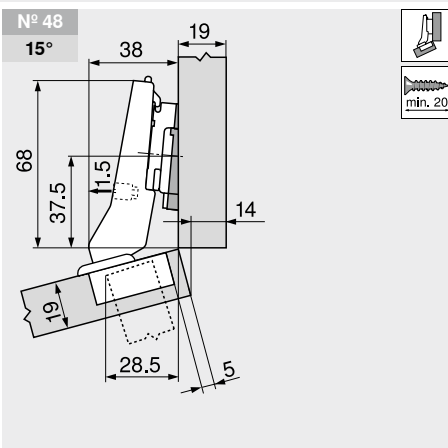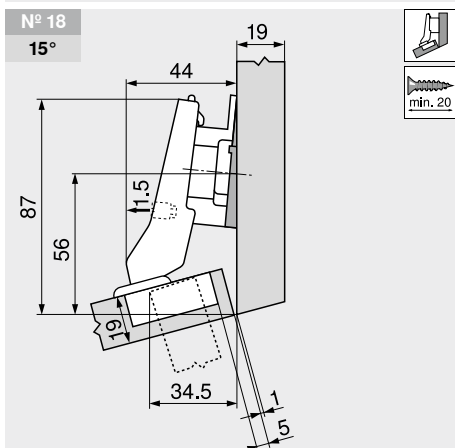

Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	9	–	175H7190
Uholový klin	6	–5°	171A5500

Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	3	–	173H7130
Uholový klin	6	–5°	171A5500

Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	0	–	173H7100
Uholový klin	6	–5°	171A5500


+20° II – uhlový záves – naložené




Webový kód – zadať do
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQDURY


Projektovanie

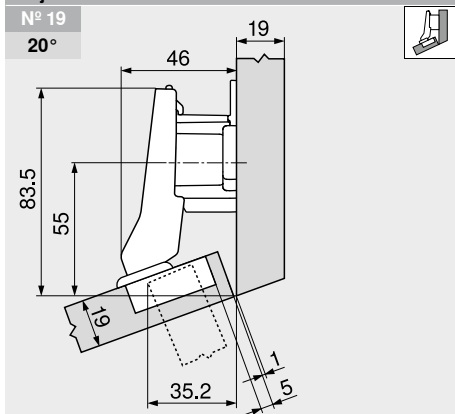


Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	18	–	175H7190.22

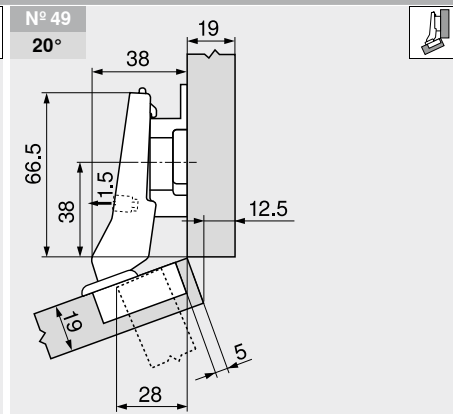


Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	9	–	175H7190

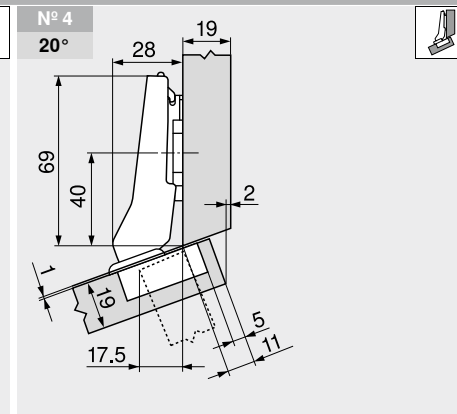

Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	0	–	173H7100

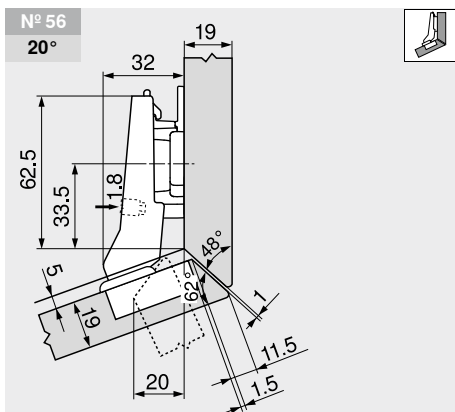


Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	6	–	175H9160

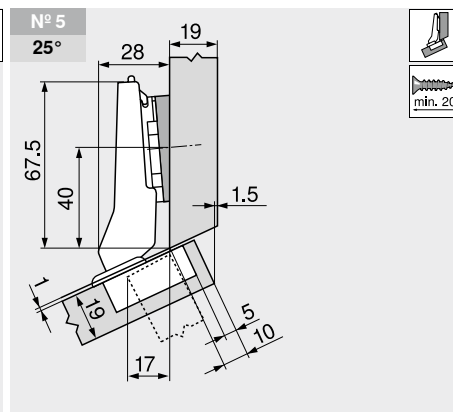


Označenie	Zvýšenie (mm)	Uhol klinu	Č. výrobku
Montážna podložka	0	–	173H7100
Uhlový klin	0.8	+5°	171A5010


Nastavenie

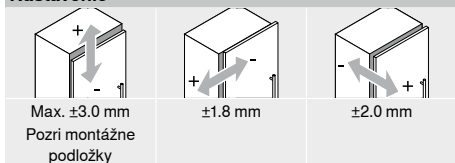

Montáž naskrutkovaním

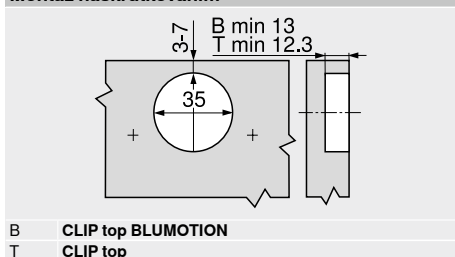

Montáž technikou INSERTA

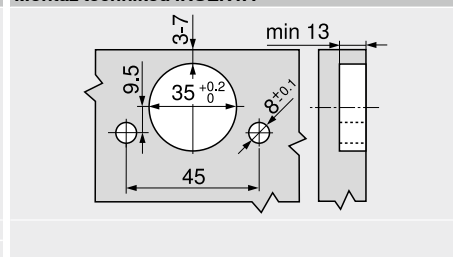

Rozmery misky

