



Excentrická spojovací kování

- ▶ VB 35
- ▶ Bez osazení

Dílec se nasadí shora nebo čelně



~ 5°

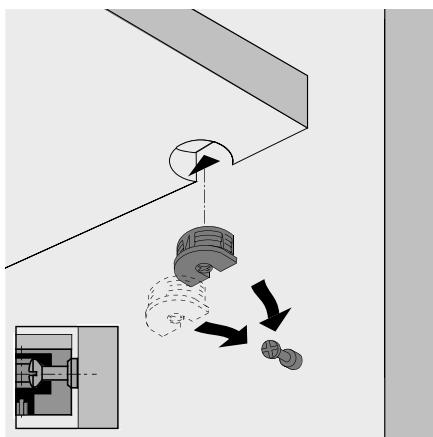

- ▶ Ozdobná spojovací kování pro tvarově stabilní a pevné spojení půdy a dna s bokem na osvědčeném principu excentru
- ▶ Kování se lisuje do otvoru s výběhem, ø 20 mm
- ▶ Kování má kulovitý excentr
- ▶ Lze použít v System 32
- ▶ Zinkový odlitek a plast


Upozornění:

- ▶ Vrtáky pro ruční a stojanové vrtačky, viz str. 1566 – 1570

VB 35 / 16 pro dílce tloušťky 16 mm



Vrtání




Osa kolíku od spodní plochy dílce

Povrchová úprava / barva	Obj. číslo	Bal.
niklováno	0 065 509	200 ks
niklováno	9 117 656	500 ks
bílá	0 065 511	200 ks
bílá	9 064 883	1000 ks
hnědá	9 066 738	1000 ks
černá	0 079 642	200 ks
černá	9 066 732	1000 ks

VB 35 / 19 pro dílce tloušťky 19 mm



Vrtání



Osa kolíku od spodní plochy dílce

Povrchová úprava / barva	Obj. číslo	Bal.
niklováno	0 065 513	200 ks
niklováno	9 117 725	500 ks
bílá	0 065 515	200 ks
bílá	9 116 929	1000 ks
hnědá	9 116 930	1000 ks
černá	0 079 641	200 ks
černá	9 116 928	1000 ks