

TIP-ON BLUMOTION pre TANDEMBOX



- Mechanická podpora otvorenia **TIP-ON** v kombinácii s **BLUMOTION** na jemné a tiché dovieranie
- Nastavenie čela v štyroch smeroch
- Veľkoplošná spúšťacia oblasť
- Synchronný ľahučký chod
- Synchronizácia od svetlej šírky korpusu LW 238 mm

Informácie o objednávaní

1	Korpusové lišty ľavé/pravé	
	Vyhotovenie	TIP-ON BLUMOTION
Menovitá dĺžka NL (mm)	Dynamická nosnosť (kg)	
30	65	
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650	578.6501M	576.6501M

6	Súprava TIP-ON BLUMOTION				
	Menovitá dĺžka NL (mm)	Jednotka	Korpusová lišta (kg)	Hmotnosť (kg) ¹	Č. výrobku
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
		S1		> 10–20	T60B3130
	350–600	L1		≤ 20 ²	T60B3330
		L3	65	15–30 ²	T60B3530
	450–650	L5		> 30–65 ³	T60B3560

Pozostáva z:

- 6a** 1 x Jednotka **TIP-ON BLUMOTION** ľavá/pravá
- 6b** 1 x Unášač **TIP-ON BLUMOTION** ľavý/pravý
- 6e** 2 x Synchronizačný adaptér **TIP-ON BLUMOTION**
- ¹ Odporúčané rozsahy hmotností (celkových hmotností výsuvu) pre optimálnu otváraciu a dovieraciu funkciu
- ² Kombinovateľná len s korpusovou lištou 30 kg
- ³ Odporúčanie: kombinujte iba s korpusovou lištou 65 kg

Svetlá šírka korpusu LW ≥ 287 mm

6f	Synchronizačný hriadeľ TIP-ON BLUMOTION ¹		
	Vyhotovenie	Farba	Č. výrobku
	Okrúhly	Sivá	T60.1125W

Prírez 6f Svetlá šírka korpusu LW – 240 mm


- ¹ V kombinácii so 6e 2 x T60.000D
- Na skrátenie
- Vhodné do svetlej šírky korpusu LW max. 1365 mm
- Na dosiahnutie lepšej funkčnosti a väčšej spúšťacej oblasti odporúčame použiť synchronizáciu

Svetlá šírka korpusu LW 238–286 mm

6g	TIP-ON BLUMOTION-synchronizácia ¹		
	Vyhotovenie	Farba	Č. výrobku
	Štvorcový	RAL 7035 svetlosivá	T60.300D

Prírez 6g Svetlá šírka korpusu LW – 214 mm

- ¹ Na skrátenie

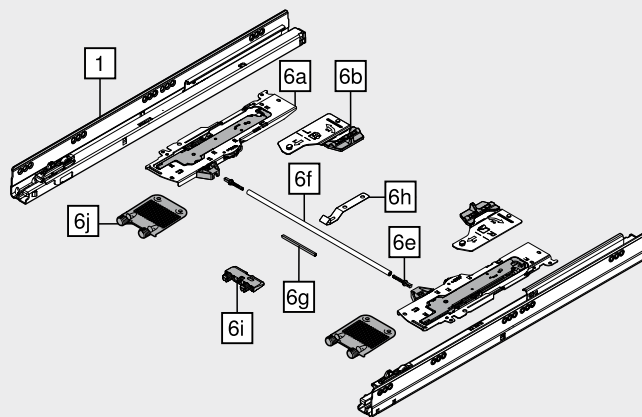

Príslušenstvo

6e	Synchronizačný adaptér TIP-ON BLUMOTION ¹		
	Vyhotovenie	Farba	Č. výrobku
	Symetrické	RAL 7035 svetlosivá	2 x T60.000D

¹ Svetlá šírka korpusu LW ≥ 287 mm

6h	Držiak synchronizačného hriadeľa TIP-ON BLUMOTION ¹		
	Šírka korpusu KB (mm)	Materiál	Č. výrobku
	≥ 750	Oceľ	T60B000H

- ¹ Pre výsuvy nad spodným dnom korpusu alebo priečkou
- Zabraňuje previsu synchronizačného hriadeľa **TIP-ON BLUMOTION**

6i	Uholník na podopretie dna ¹		
	Šírka korpusu KB (mm)	Farba	Č. výrobku
	≥ 750	RAL 7037 prachová sivá	Z96.2011

- ¹ Pre výsuvy nad spodným dnom korpusu alebo priečkou
- Na podopretie dna výsuvu

6j	Stabilizácia čela/dna		
	Materiál	Farba	Č. výrobku
	Plast	RAL 7037 prachová sivá 2 x	Z96.10E1


–	Šablóna na nastavenie odstupe čela pre MERIVOBX TANDEMBOX		
	Medzera medzi dverami FS (mm)	Farba	Č. výrobku
	2.5	Oranžová	65.5627

TIP-ON BLUMOTION pre TANDEMBOX

Projektovanie


Priestorové požiadavky v korpuse

Zásuvka | čelný výsuv

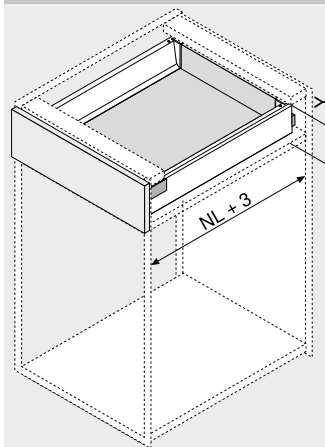


Výška chrčba	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227
NL	Menovitá dĺžka

Vnútna zásuvka | vnútorný výsuv

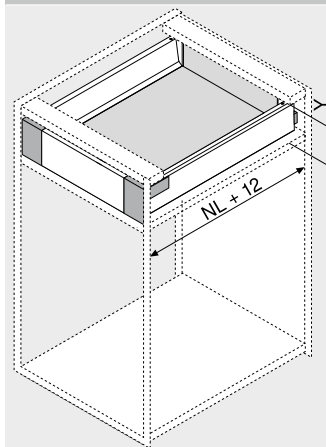

Výška chrčba	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227
NL	Menovitá dĺžka


Zásuvka | čelný výsuv

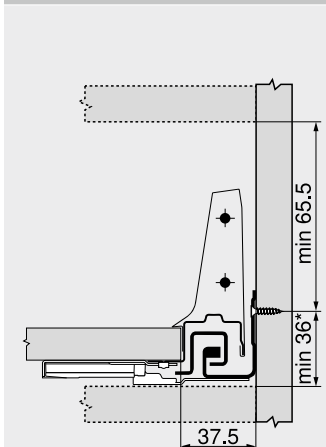


Výška M

* Pri 36–39 mm a šírke korpusu KB ≥ 750 mm je nutný držiak synchronizačného hriadeľa TIP-ON BLUMOTION a uholník na podopretie dna, aby sa predišlo kolízii synchronizačného hriadeľa so spodným dnom korpusu alebo priečkou. Odporúčame vyskúšať.


Vnútna zásuvka | vnútorný výsuv

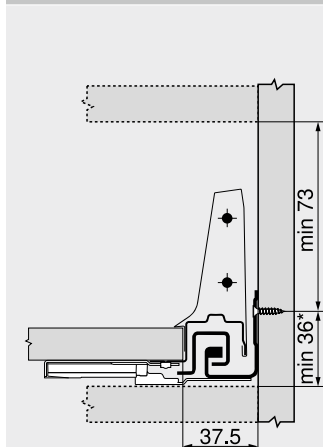

Poloha upevnenia skrutkami – vnútorná zásuvka | vnútorný výsuv




1. Variant





2. Variant

Noha sokla

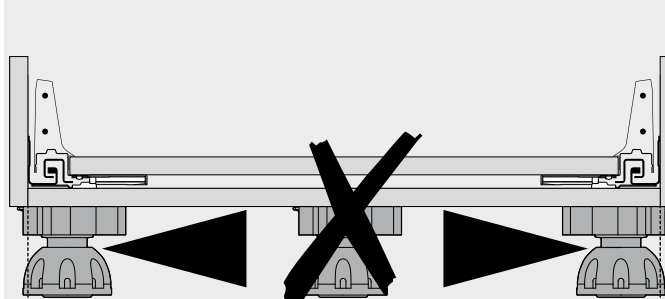

Spúšťacia oblasť

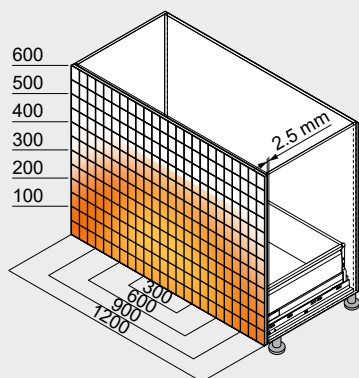

Spúšťacia oblasť

So synchronizáciou

Bez synchronizácie

Medzera medzi dverami FS min. (mm)

2.5

So stabilizáciou čela/dna

Na dosiahnutie lepšej funkčnosti a väčšej spúšťacej oblasti odporúčame použiť synchronizáciu

Príklad pre 578 – 30 kg | 576 – 65 kg, výška D, menovitá dĺžka NL 500 mm

Upozornenie na strany

Prehľad	395	Služby spoločnosti Blum	602	Montáž, demontáž a nastavenie
TANDEMBOX antaro	290	Ďalšie technické informácie	708	
TANDEMBOX plus	394			
CABLOXX	594			
Príslušenstvo	328			
Držiak synchronizačného hriadeľa				
TIP-ON BLUMOTION	402			
Uholník na podopretie dna	402			
Stabilizácia čela/dna	403			
Upevnenie korpusových líšť	334			

Short-URL

www.blum.com/a370

