

Technický list - S8230



EMOS spol. s r. o.

Tel: +420 581 261 193 Fax: +420 581 261 112

Email: emos@emos.cz

Http: www.emos.cz

Technická data

Typ:	BCYH035BkR
Obj. č.:	23 08 203 550
Obecné číslo:	*S8230
EAN ks:	8595025309150
EAN karton:	8592920007181

Popis produktu

Nestíněná dvojlinka s laněným jádrem z Cu s PVC pláštěm.

Použití

Pro vnitřní i venkovní rozvody bezpečného dotykového napětí



Pro přenos nízkofrekvenčních signálů

Konstrukce


2 jádra izolovaná lanka

Konstrukce kabelu


Vnitřní vodič	Cu
Rozměry vnitřního vodiče	0.12 mm (± 0.01) x 14
Průměr lanka	0.51 mm
Plášť kabelu	PVC
Rozměry pláště	2.0 $\pm$ 0.15x2
Šířka pláště	0.55 mm
Barva pláště	Černá/ Černo-rudá



Konstrukce kabelu

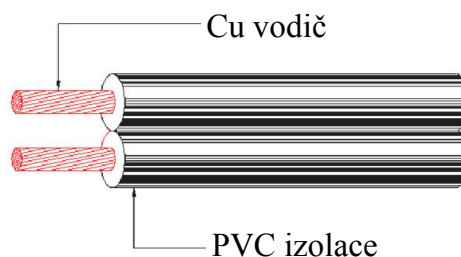

Rez kabelem

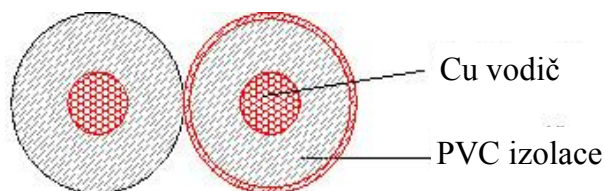

Elektrické vlastnosti

Maximální stejnosměrný odpor vodiče při 20°C (Ω/Km)	117,60
Provozní teplota (°C)	80
Maximální provozní napětí (V)	50
Izolační odpor při 20°C ($\text{M}\Omega \cdot \text{KM}$)	> 500

Design obalu

Potisk kabelu

Bez potisku

Balení

100M/plastová cívka

Rozměry cívky: $\varnothing 20 \times 8 \times \varnothing 8 \text{ cm}$

Počet cívek v kartonu: 9

Rozměry kartonu: 62 x 22 x 18.5cm



EAN:



8 595025 309150

