

Záves CRISTALLO




- Záves na sklenené a zrkadlové dvere
- Upevnenie dverovej platničky **nalepením** na dvierka, nie je potrebné vŕtanie skla
- Montáž závesu na dverovú platničku bez použitia náradia
- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivov.)
- **CLIP top** so zatváracou automatikou alebo bez zatvárackej automatiky (pero)
- Nulový presah (skrine s vnútornými alebo policovými výsuvmi)
- Uhol otvorenia 110°
- Nastavenie čela v troch smeroch
- Komfortné nastavenie hĺbky pomocou skrutkovice
- Montáž a demontáž dvierok na korpus bez použitia náradia



Webový kód – zadať do Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQDN1A

Používanie

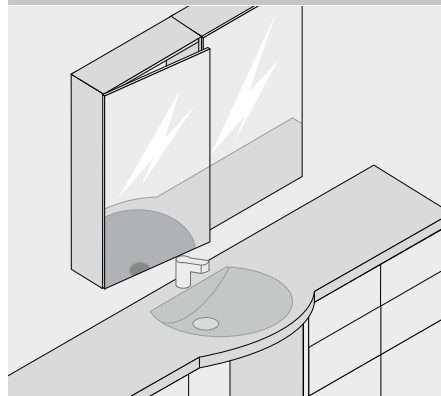

Informácie o objednávaní



Miska	Na nalepenie			
Záves	Pero	Farba	Č. výrobku	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B4500C	
CLIP top	●	NI	71T4500C	
	○	NI	70T4500CTL	

CRISTALLO dverová platnička			
Na nalepenie			
Materiál čela	Farba	Č. výrobku	
Sklo zrkadlá	NI-M	70T4568C	
Zrkadlá	NI-S	70T4568C	

Príslušenstvo				
Krytka ramienka závesu				
Potlač razba	Nápis	Farba	Č. výrobku	
Bez potlače	–	NI ONS	70.4503	
S razbou	Blum	NI	70.4503.BP	

Rôzne spôsoby naloženia sa dosahujú vhodnými miestami nalepenia dverovej platničky

Vylúčenie zodpovednosti

Pri odbornom spracovaní sklenených a zrkadlových dvierok záves Blum **CRISTALLO** spĺňa požiadavky na pevnosť spojenia

Dokazujú to naše interné testy i externé skúšky

Spoločnosť Blum však neručí za použité lepidlo a lepiaci postup, resp. za všetky z toho vyplývajúce následky

Pri zasklievaní odporúčame využiť služby skúseného spracovateľa skla

Upozornenie

Pri kombinácii závesov **CLIP top BLUMOTION** a **CLIP top** s perom na malé dvierka do šírky 300 mm sa odporúča skúšobná montáž. Na väčšie šírky čela FB sa táto kombinácia neodporúča.

Príslušenstvo – všeobecne

Obmedzovač uhla otvorenia			
Uhol otvorenia OW	Farba	Č. výrobku	
85°	TGR	70T4503	
92°	R7037	70T4503.09	

Pružina TIP-ON	
■	Štandardná pružina
■ ■	Silná pružina

TIP-ON pre dvierka			
Vyhotovenie	Pružina TIP-ON	Pero	Č. výrobku
Krátka verzia	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Dlhá verzia	■	●	956A1006
	■ ■	●	956A1006F

Pero	
●	Záves s perom
○	Záves bez pera

Farba	
NI	Poniklované
NI-M	Matne poniklované
NI-S	Osobitne poniklované
R7037	RAL 7037 prachová sivá
TGR	Tmavosivá

Záves CRISTALLO



Webový kód – zadať do Konfiguratúra výrobkov alebo kliknúť



DQDN1A

Projektovanie

Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení zo závodu (zvýšenie montážnej podložky = 0 mm)



Odskok dveriek pri plnom uhlí otvorenia

Naložené dvere





A	Vzdialenosť stredu vŕtania montážnej podložky od prednej hrany korpusu 20 mm s montážnou podložkou A20 37 mm s montážnou podložkou A37
FA	Presah čela

Polonaložené dvere



A	Vzdialenosť stredu vŕtania montážnej podložky od prednej hrany korpusu 20 mm s montážnou podložkou A20 37 mm s montážnou podložkou A37
FA	Presah čela

Vložené dvere



A	Vzdialenosť stredu vŕtania montážnej podložky od prednej hrany korpusu 21.5 mm + hrúbka dverí FD s montážnou podložkou A20 38.5 mm + hrúbka dverí FD s montážnou podložkou A37
---	--


Vzdialenosť lepenia

MD	Presah čela FA (mm)																	
	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	0	0.5	1	1.5	2	2.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5
3	3	3.5	4	4.5	5	5.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5		
6	6	6.5	7	7.5	8	8.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5				
9	9	9.5	10	10.5	11	11.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5						


MD Zvýšenie montážnych podložiek (mm)

S ohľadom na nebezpečenstvo prasknutia sa obvodové medzery naložených sklenených a zrkadlových dverí musia voliť primerane veľké (orientačná hodnota min. 2 mm)

Vzdialenosť lepenia




FA	Presah čela
KT	Vzdialenosť lepenia – dverová platnička $KT = FA + 3.5 \text{ mm} + MD$
MD	Montážne podložky-zvýšenie

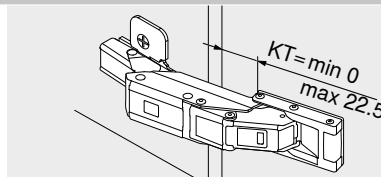

KT Vzdialenosť lepenia – dverová platnička

Nastavenie

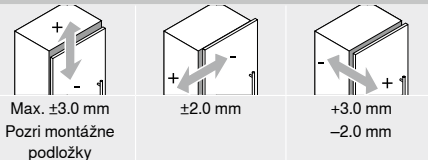

Upozornenie

Pokiaľ ide o výber a spracovanie lepidla na upevnenie montážnej podložky | dverovej platničky na sklo a na zrkadlo, obráťte sa na dodávateľa | spracovateľa skla.

Upozornenie na strany

Prehľad	73
Montážne podložky	150
Príslušenstvo – krytka ramienka závesu	157
Príslušenstvo	159
TIP-ON pre dvierka	190
Služby spoločnosti Blum	602
Ďalšie technické informácie	708

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL
www.blum.com/a210