

Čelný výsuv – reling – D




Webový kód – zadať do
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť


DQC69A

Projektovanie


Priestorové požiadavky v korpuse

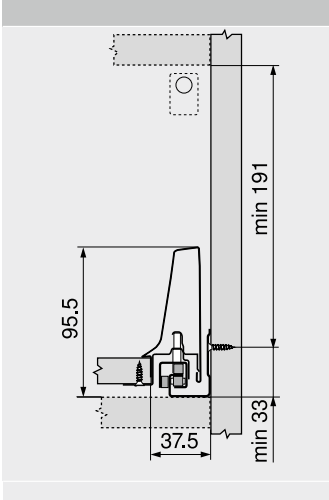


Montážne rozmery – čelo – montáž
naskrutkovaním

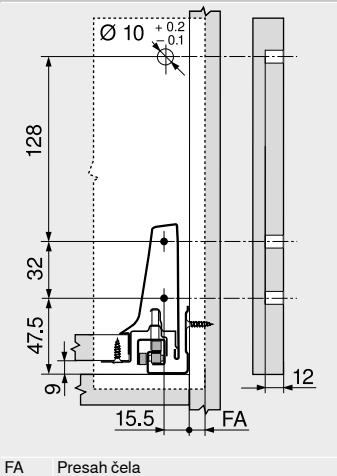



Vŕtacie rozmery – čelo – INSERTA |
montáž zaradením

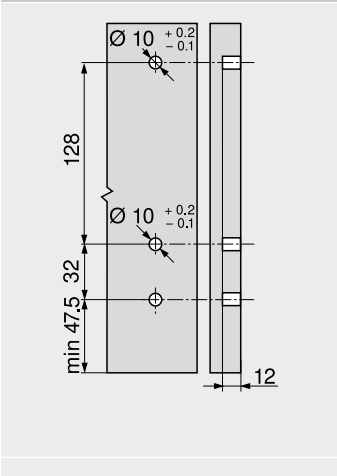

Montážne rozmery – chrbát

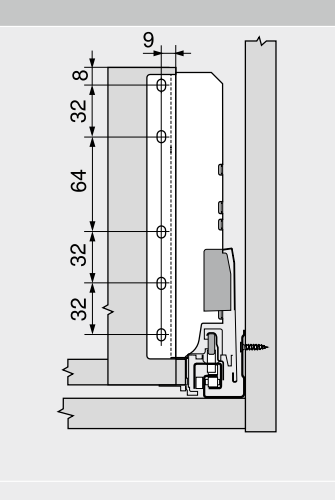

Prírez – 16 mm drevotrieskové dosky



LW Svetlá šírka korpusu
NL Menovitá dĺžka

LW Svetlá šírka korpusu
KB Šírka korpusu

Upozornenie na strany

Prehľad

291

Príslušenstvo

328

Montáž, demontáž a nastavenie

SERVO-DRIVE pre LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

362

Upevnenie korpusových líšt

334

Služby spoločnosti Blum

602

Ďalšie technické informácie

708

Short-URL

www.blum.com/a350

TIP-ON BLUMOTION pre LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

394

ORGA-LINE pre TANDEMBOX

554

CABLOXX

594

